


Этот маленький полировочный стол действительно удобная штука.

Те, кто уже работал с ним, оценивают его так: очень удобен в обращении, очень прост в обращении, очень стабильный, очень многосторонний, благодаря большому количеству дополнительной оснастки.

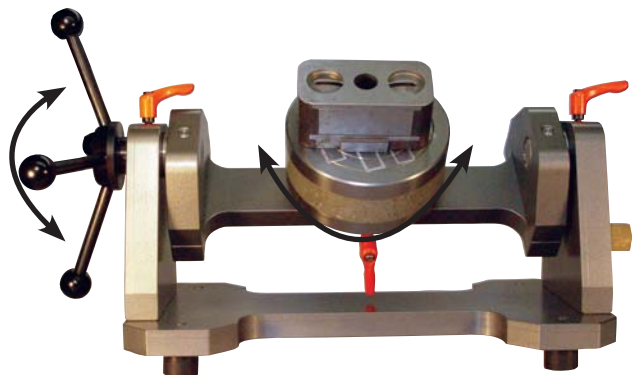

Поворотный стол

с магнитной плитой крепления \varnothing 133 мм
В этом исполнении маленький поворотный стол является самым универсальным практическим решением для большинства проблем, связанных с крепежом и работой. Если Вы отпустите фиксатор, то магнит можно вращать. В сочетании с другими движениями у Вас имеется предельно большая степень свободы.

№ заказа: 6-ST1


Комплектация:

Поворотный стол без плиты крепления
№ заказа: 6-ST1/Basic

Магнитная плита крепления \varnothing 133 мм
№ заказа: 6-MS1

Зажимный диск с 4 пазами, \varnothing 250 мм
№ заказа: 6-SP1


Диск \varnothing 250мм с 60 резьбовыми отверстиями
№ заказа: 6-LS1

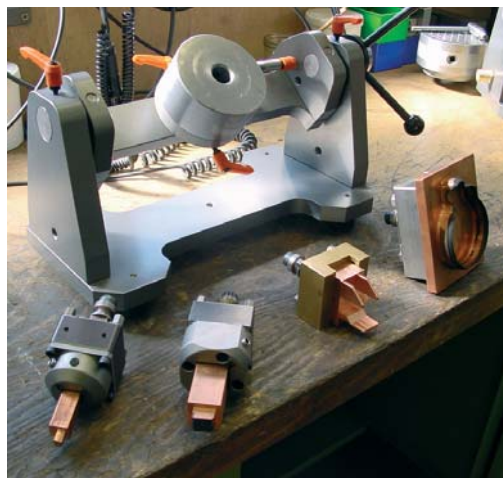

Новое целесообразное дополнение:

Адаптер для быстрозажимных систем, например, EROWA. Во время перерыва быстро и прецизионно обрабатывайте Ваши электроды для электроэрозионной обработки.

№ заказа: 6-SA1

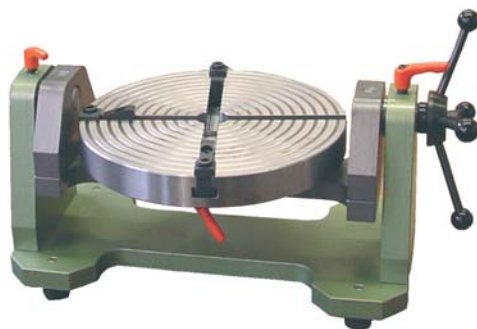

Поворотный стол с зажимным диском \varnothing 250 мм



**Полировочные столы поворачиваются бесступенчатым образом до 90°
могут вращаться до 360°
Диаметр круглых плит до 600 мм
пневматические тормоза
Грузоподъемность 400 кг**



Очень хорошо сконструированный и прочный полировочный стол для жесткой повседневной работы. Многообразен в применении, легкий в обслуживании, мобилен в использовании. Благодаря наличию двух полок, дает достаточный простор для нормального рабочего места.

По желанию, может поставляться также и без тележки для встройки в верстак.

Полировочный стол

Электрически поворачиваемый до 90°, может вращаться до 360°, пневматические тормоза, смонтирован на стабильной тележке, с противовесом, 2 консоли и 2 полки. Подключаемое напряжение 230 V, 50/60 Hz Грузоподъемность круглого диска (в горизонтальном положении) 400 кг

Ø диска: 400 мм

№ заказа: 6-РТ 400

Ø диска: 500 мм

№ заказа: 6-РТ 500

Ø диска: 600 мм

№ заказа: 6-РТ 600

Для грубой обработки Компактный двигатель с современной техникой. F 15S обладает высокой мощностью по всему диапазону числа оборотов.



1.500 Ватт

Ручные машинки для резиновых валов с сердечником 7 мм

Поставка с 1 зажимной цангой 6 мм



Ручная машинка GSH7Z

№ заказа: 2-HGSH-7Z



Угловая ручная машинка GSW7

№ заказа: 2-HGSW-7

Приводной двигатель с гибким резиновым валом

Исполнение	настольный прибор с ручкой для переноски
Число оборотов	800 до 15.000 мин-1, бесступенчатая настройка
Подключение	230 В 50 Гц - 8А
Соединение	гибкий вал M 10/DIN 30
Цвет	синий, RAL 5014
Вес	10,5 кг

Может также поставляться с поворотной тарелкой
№ заказа: 1-F15S

Гибкие валы:

со стороны двигателя M10/DIN 30 – со стороны ручной машинки GS 22

Резиновый вал, сердечник гибкого вала Ø 7 мм

Длина	№ заказа
1.500 мм	1-HS7/3/15
2.000 мм	1-HS7/3/20

Технический вал, металлический шланг, сердечник гибкого вала Ø 6 мм с распорной кольцевой пружиной (для подключения ручных машинок, стр. 29-33)
1.500 мм 1-TD7S-DIN30

Технические данные

Общая длина: 140 мм

Ø: 34 мм

Рабочее давление: 6,5 бар

Расход воздуха: 115 л/мин.
со смазкой масляным туманом

Подключение: 1/4"

Вес: 300 г



Пневматическая переносная шлифовальная машинка AT 7032

25.000 мин-1, 1 зажимная цапга 6 мм

№ заказа: 10-PUMA-32



Технические данные

Общая длина: 260 мм

Ø: 34 мм

Рабочее давление: 6,5 бар

Расход воздуха: 115 л/мин.
со смазкой масляным туманом

Подключение: 1/4"

Вес: 600 г

Пневматическая переносная шлифовальная машинка AT 7033 L

25.000 мин-1, 1 зажимная цапга 6 мм

№ заказа: 10-PUMA-33L

Технические данные

Общая длина: 146 мм

Ø: 34 мм

Рабочее давление: 6,5 бар

Расход воздуха: 143 л/мин.
со смазкой масляным туманом

Подключение: 1/4"

Вес: 600 г



Пневматическая переносная шлифовальная машинка AT 7034

20.000 мин-1, Корп 90°,

1 зажимная цапга 6 мм

№ заказа: 10-PUMA-34

Набор шлангов

включает :

воздушный шланг 1,5 м,
шланг отходящего воздуха 1

м и наконечник шланга
№ заказа: 10-PUMA-SP

Внимание:

В эту серию приборов входят исключительно недорогие модели хорошего качества. К этим приборам не имеется запасных частей; они не ремонтируются и на них нет гарантии.




Универсальный пневматический инструмент **FLV 8-12**

Известная модель PLF 88 – это совершенно замечательная машина. А новая FLV8-12 еще намного лучше. Оригинальное виброглушение обеспечивает работу с пониженной вибрацией при изменяющихся значениях давления воздуха, нагрузки или веса инструмента. Корпус покрыт приятной на ощупь пластмассовой оболочкой.

Поставка в комплекте с напорным шлангом и дополнительной оснасткой в пластмассовом чемодане.

№ заказа: 2-FLV8-12

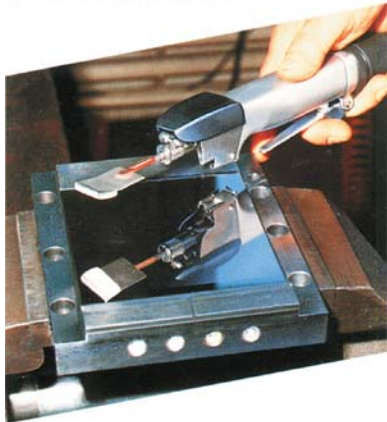

Универсальный пневматический инструмент **PLF 88**

Вы ищете решение для рациональной обработки форм больших размеров ?

Вы ищете решение для рациональной обработки форм больших размеров ? Тогда для Вас представляет интерес универсальный пневматический инструмент PLF 88.




Краткая сводка преимуществ:

1. Высокая скорость шлифования и полирования
2. Рациональное полирование с хорошим аксиальным давлением и чистой продольной подачей
3. Хорошо лежит в руке
4. С виброглушением

Технические данные:

Мощность	300 ватт
Вес	760 грамм
Рабочее давление	от 6 до 8 бар
Расход воздуха	0,25 м3/мин
Частота ходов	12.000 мин-1
Амплитуда	от 2 до 8 мм, бесступенчатая регулировка
Держатель инструмента	для стержней Ø 3, 4, 6 мм
Уровень шума	71 dBA

Поставка в пластмассовом чемодане с держателем инструмента на 3, 4 и 6 мм.
№ заказа: 2-PLF88



Полировочные башмаки для PLF 88

служат для наклейки

- шлифовальной бумаги,
- шлифовальных брусков,
- войлочных и деревянных накладок

Размеры:

a	b	l	Ø c	№ заказа
35	25	110	4	2-PLF-S1
20	20	140	4	2-PLF-S2
20	11	140	4	2-PLF-S3