




Пневматические ручные опилочные машинки нового типа с линейными или поворотными движениями


Ручные опилочные приборы TURBOLAP производятся в 3 версиях: 2 – с линейными и 1 с поворотными движениями. Т.к. модель TLL07 (линейные движения с амплитудой 0,7 мм) является самой разносторонней, она преобладает в повседневной практике.

Модель	TLS-07	TLL-07	TLL-12
Движения	поворотн.	линейн.	линейн.
Ход	0,7 мм	0,7 мм	1,2 мм
Частота ходов в мин.	16.000-18.000	22.000-25.000	15.000-18.000
Уровень шума dBA	62	64	64
Расход воздуха, л/мин.	46	46	46
Длина	218 мм	218 мм	218 мм
Вес	180 г	180 г	180 г
Смазка	непрерывн.	непрерывн.	непрерывн.
Объем поставки	1 TURBOLAP в комплекте с 1 держателем инструмента, зажимными ключами, воздушным шлангом 1,5 м в оболочке, с фильтром и соединительным элементом		
№ заказа	3-TLS07	3-TLL07	3-TLL12

TURBOLAP и наждаки на основе керамических волокон - это совершенное сочетание см. стр. 47 – 52

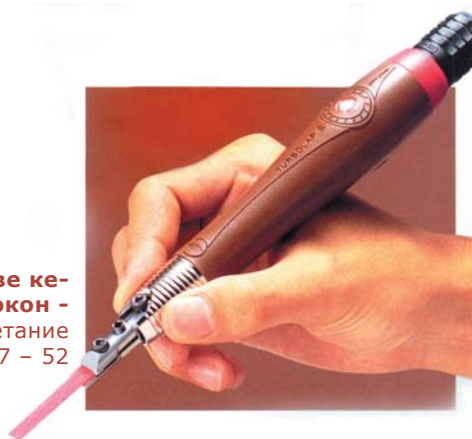


Конические алмазные напильники особенно рекомендуются для **TURBOLAP TLL** и **TLS**, гальванизированные, Ø стержня 3 мм

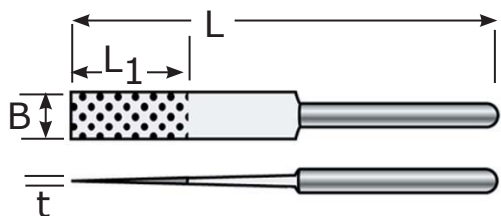

t	B	L1	L	Зерно	№ зак.
0,3	6	15	56	D 30	9-DF5-06/200
0,3	6	15	56	D 54	9-DF5-06/400
0,3	6	15	56	D 91	9-DF5-06/600
0,3	6	15	72	D 30	9-DF7-06/200
0,3	6	15	72	D 54	9-DF7-06/400
0,3	6	15	72	D 91	9-DF7-06/600
0,3	3	15	56	D 30	9-DF5-03/200
0,3	3	15	56	D 54	9-DF5-03/400
0,3	3	15	56	D 91	9-DF5-03/600
0,3	3	15	72	D 30	9-DF7-03/200
0,3	3	15	72	D 54	9-DF7-03/400
0,3	3	15	72	D 91	9-DF7-03/600
Набор, 12 шт.					9-DF-Set

Запасные части для TURBOLAP

№	Заказ №	Описание
1	3-TL1	Зажимная цанга
2	3-TL2	Передний корпус
3	3-TL3	Защита корпуса
4	3-TL10	Корпус
5	3-TL9	Предохранительное кольцо
6	3-TL13	Шарикоподшипник, компл.
7	3-TL15	Толкающая штанга, компл.
9	3-TL18	Турбина, компл.
10	3-TL21	Сопло, компл.
11	3-TL24	Корпус сзади
12	3-TL26	Регулировочный клапан
13	3-TL29	Удерживающая гайка
14	3-TL30	Натяжное кольцо
15	3-TL27	Круглое уплотн. кольцо, большое
16	3-TL28	Круглое уплотн. кольцо, маленьк.
17	3-TL31	Предохранительное кольцо
18	3-TL32A	Крепление шланга
19	3-TL32	Воздушный шланг 1,5 м с креплением шланга
20	3-TL33	Шланг отводимого воздуха
21	3-TL34	Соединительный элемент

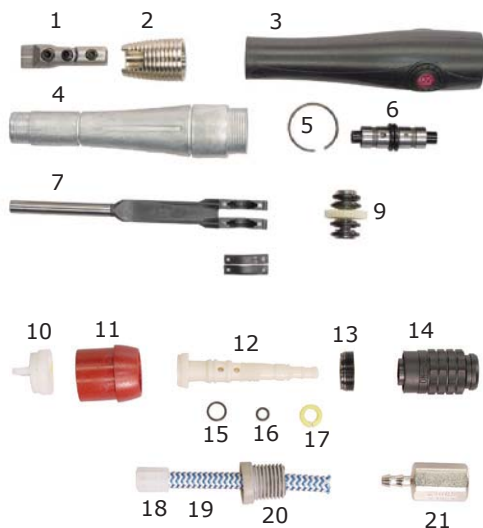

Сервисный узел для приборов с непрерывной консистентной смазкой, в комплекте с фильтром, водоотделителем, удерживающим угольником

№ заказа: 3-COM

65.000 мин⁻¹



Набор инструментов



Набор инструментов,
из 3 частей
№ зак.10-FX-W

Шлифование с высокой скоростью

С FX3.0 Вы всегда работаете с оптимальной скоростью резания. Идеально для инструментов с диаметром головки до 10 мм. FX3.0 обеспечивает Вам высокую производительность при малом расходе воздуха. Пусть у Вас искры летят!

Ваши преимущества: Благодаря эргономичному дизайну пластмассовой ручки поглощаются вибрации и предотвращается переохлаждение руки.

Технические данные:

Число оборотов: 65.000 мин⁻¹

Рабочее давление: 5 бар, акс.


Расход воздуха: 90 л/мин.

Зажимная цанга: 3 мм

Смазка: масляный туман

Вес: 78 г

№ заказа: 10-FX-300

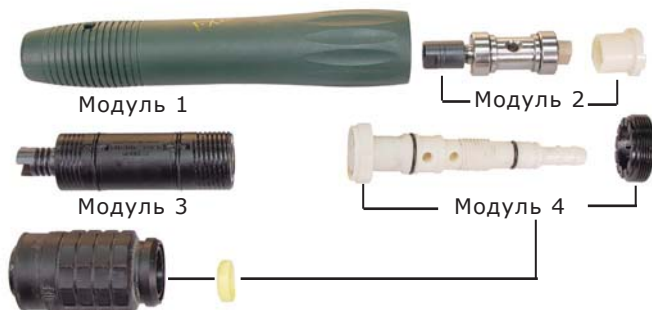

Быстрый и простой ремонт
путем замены 4 модулей:

Модуль 1 корпус
№ заказа: 10-FX-M1

Модуль 2 зажимная группа
№ заказа: 10-FX-M2

Модуль 3 двигатель
№ заказа: 10-FX-M3

Модуль 4 - регулировка
№ заказа: 10-FX-M4

Сервисный узел

в комплекте с фильтром, приспособлением для смазки масляным туманом, водоотделителем и поддерживающим угольником.

№ заказа: 3-CAM

Смазочное средство, тип 22
№ заказа: 3-Ö122





MSG-3BSN – это подлинный работяга для суровых повседневных условий производства. Произведен в Японии. Давление на входе 6 бар; шлифовальная головка вращается со скоростью 65.000 мин-1.


Технические данные:

Число оборотов: 65.000 мин-1, вес: 130 г,
Давление воздуха: 6 бар макс., смазка: масляный туман,
длина: 143 мм, Ø: 17 мм

Объем поставки:

в комплекте с зажимными ключами, соединительным шлангом 1,5 м и инструментами, 1 зажимная цанга 3,00 мм
№ заказа: 10-MSG3

MSG-24BSN с зажимной цангой 2,35 мм
№ заказа: 10-MSG2

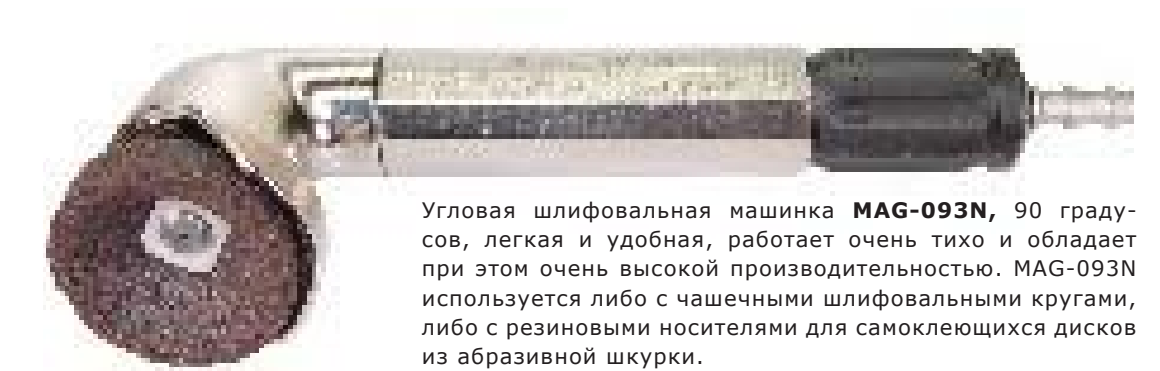

Угловая шлифовальная машинка **MAG-093N**, 90 градусов, легкая и удобная, работает очень тихо и обладает при этом очень высокой производительностью. MAG-093N используется либо с чашечными шлифовальными кругами, либо с резиновыми носителями для самоклеющихся дисков из абразивной шкурки.

Технические данные:

Число оборотов: 23.500 мин-1, вес: 160 г, давление воздуха: 6 бар макс., смазка: масляный туман, высота: 44 мм

Объем поставки:

в комплекте с зажимными ключами, соединительным шлангом 1,5 м и инструментами
№ заказа: 10-MAG093



Угловая шлифовальная машина **MAG 121**, 135 градусов.
Это - угловая шлифовальная машинка с большим числом оборотов.

Технические данные:

Число оборотов 52.500 мин-1, вес 140 г, давление воздуха 6 бар макс., смазка масляным туманом

Объем поставки:

в комплекте с ключами, соединительным шлангом 1,5 м и инструментами, 1 зажимная цанга **3,00 мм**

№ заказа: 10-MAG121



Резиновый носитель Ø 30 мм
№ заказа: 12-5391



Корундовый чашечный шлифовальный круг Ø 30 мм

Зерно 60
№ заказа: 11-Topf1

Зерно 100
№ заказа: 11-Topf3

Зерно 150
№ заказа: 11-Topf2