

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	175 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 141
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$


K = 7,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-MICRO 38 x 12	12	54	42	660 (± 20)	1110	175	0,011	3,80	0,28
SG-MICRO 38 x 16	16	62	46		1100		0,015		0,30
SG-MICRO 38 x 25	25	80	55		1090		0,024		0,33
SG-MICRO 38 x 38	38	106	68		1080		0,038		0,39
SG-MICRO 38 x 50	50	130	80		1080		0,050		0,43
SG-MICRO 38 x 63	63	156	93		1080		0,063		0,48
SG-MICRO 38 x 80	80	190	110		1075		0,080		0,55


Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

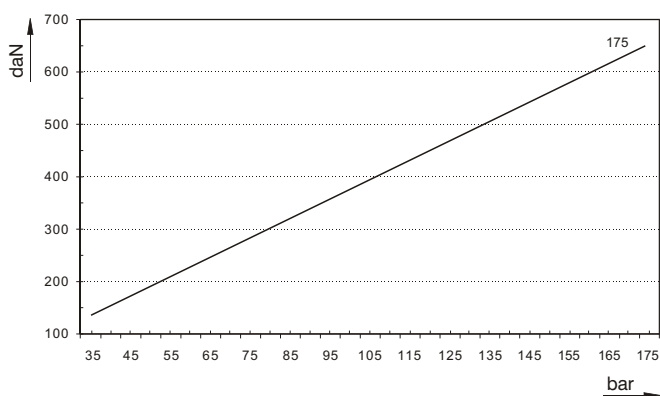

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

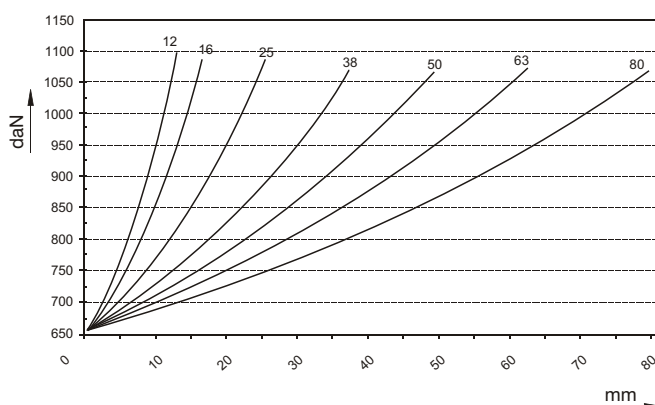

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

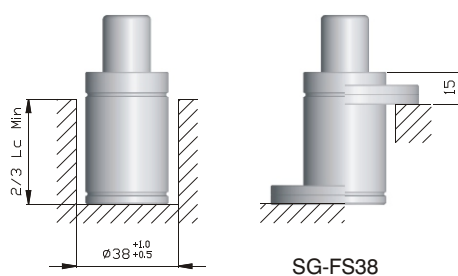

SG-FS38