

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

175 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 141

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min


$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$

K = 7,000


S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-MICRO 38R x 12	12	54	42	660 (± 20)	1110	175	0,011	3,80	0,28
SG-MICRO 38R x 16	16	62	46		1100		0,015		0,30
SG-MICRO 38R x 25	25	80	55		1090		0,024		0,33
SG-MICRO 38R x 38	38	106	68		1080		0,038		0,39
SG-MICRO 38R x 50	50	130	80		1080		0,050		0,43
SG-MICRO 38R x 63	63	156	93		1080		0,063		0,48
SG-MICRO 38R x 80	80	190	110		1075		0,080		0,55

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

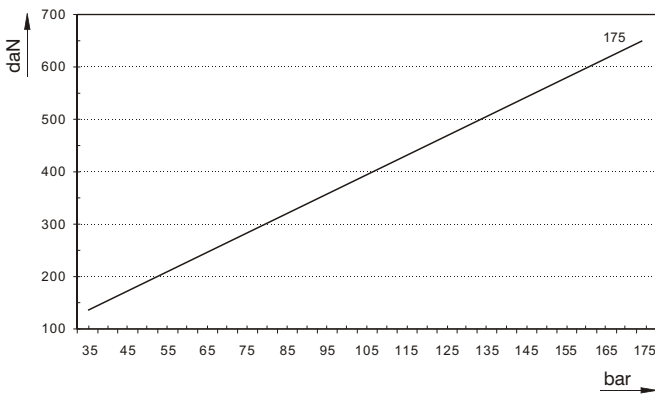

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

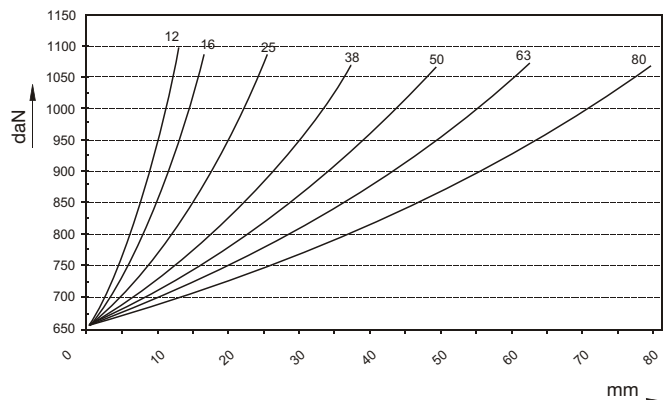

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

