

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	150 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 142
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,6 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$


K = 7,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-MICRO 50 x 13	13	61	48	920 (± 30)	1480	150	0,021	6,16	0,57
SG-MICRO 50 x 19	19	73	54		1480		0,031		0,60
SG-MICRO 50 x 25	25	85	60		1480		0,041		0,67
SG-MICRO 50 x 38	38	111	73		1480		0,062		0,79
SG-MICRO 50 x 50	50	135	85		1480		0,082		0,89
SG-MICRO 50 x 63	63	161	98		1480		0,103		1,02
SG-MICRO 50 x 80	80	195	115		1480		0,131		1,18
SG-MICRO 50 x 100	100	235	135		1480		0,163		1,39

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

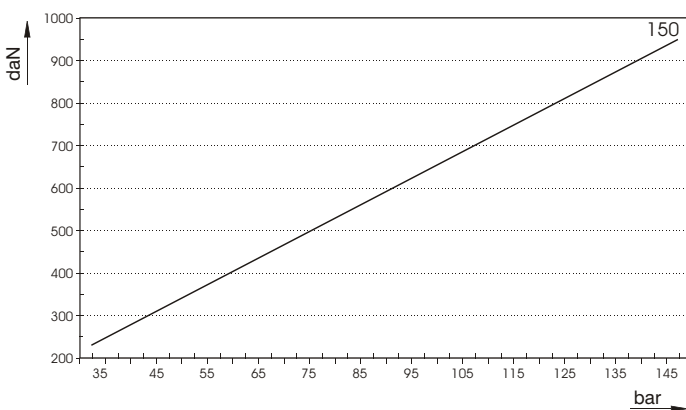

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

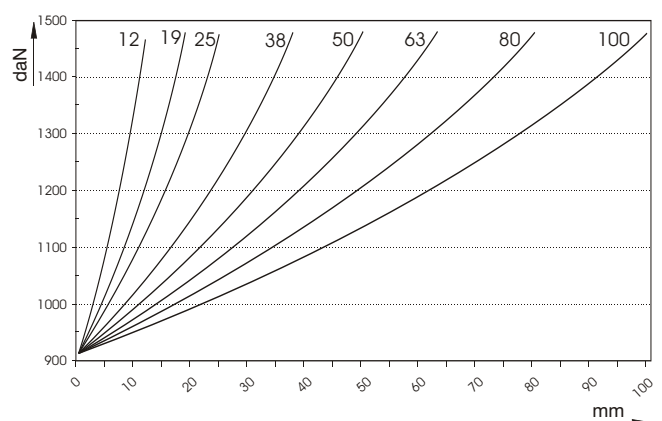

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

