

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 143

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,6 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$


K = 6,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-MICRO 63 x 25	25	90	65	1900 (± 60)	3410	150	0,071	12,57	0,93
SG-MICRO 63 x 38	38	116	78		3420		0,107		1,39
SG-MICRO 63 x 50	50	140	90		3430		0,141		1,65
SG-MICRO 63 x 63	63	166	103		3430		0,177		1,81
SG-MICRO 63 x 80	80	200	120		3435		0,225		1,90
SG-MICRO 63 x 100	100	240	140		3440		0,281		2,23

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

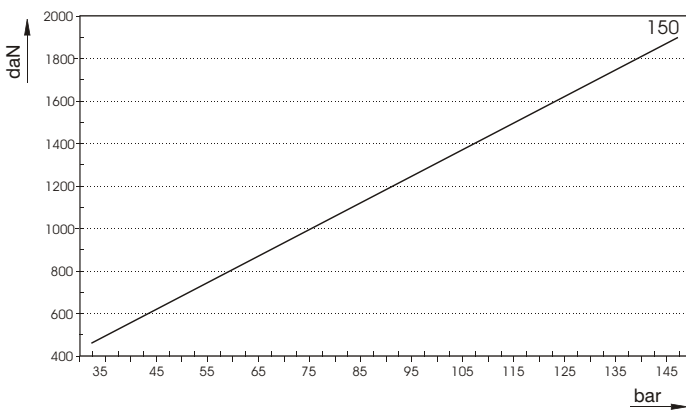

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

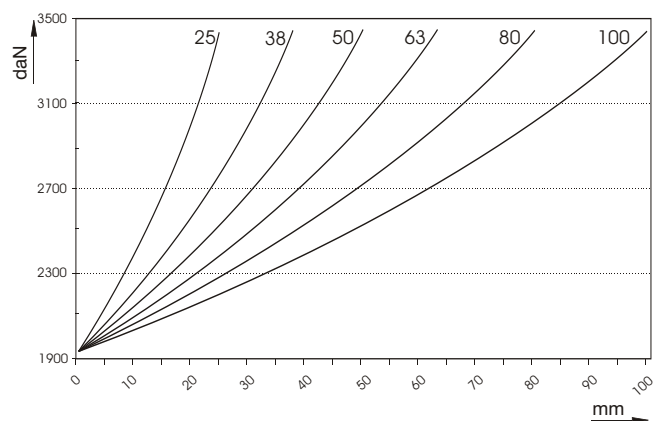

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

