

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 144

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,6 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$


K = 6,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-MICRO 75 x 25	25	95	70	2400 (± 60)	3620	150	0,103	15,90	1,45
SG-MICRO 75 x 38	38	121	83		3935		0,155		1,70
SG-MICRO 75 x 50	50	145	95		3945		0,203		1,80
SG-MICRO 75 x 63	63	171	108		3950		0,256		2,10
SG-MICRO 75 x 80	80	205	125		3950		0,324		2,25
SG-MICRO 75 x 100	100	245	145		3960		0,405		2,60

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

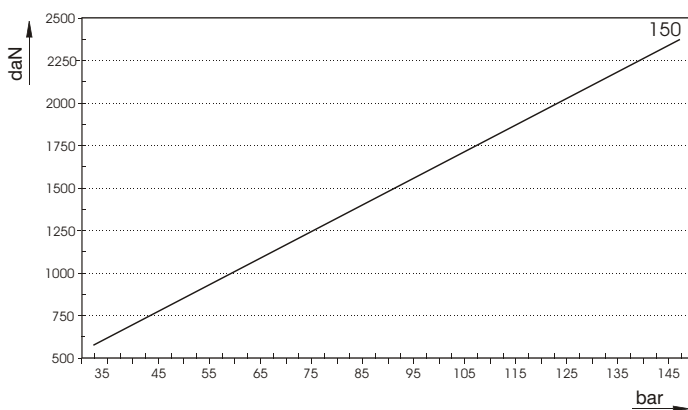

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

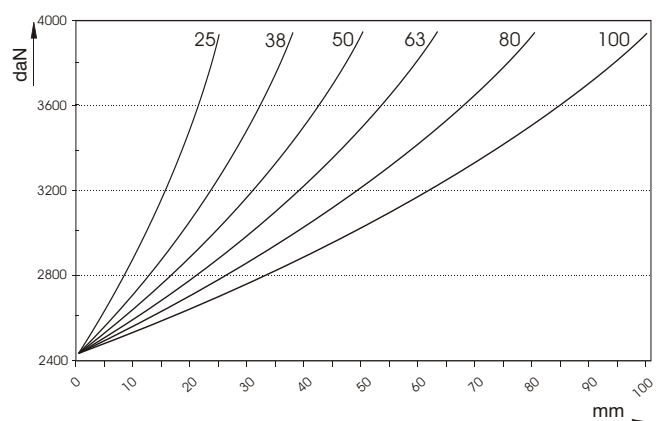

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

