

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N_2)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 145

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min


$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$

$K = 5,500$


S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-MICRO 95 x 25	25	108	83	4250 (± 100)	7100	150	0,176	28,27	3,10
SG-MICRO 95 x 38	38	134	96		7290		0,258		3,70
SG-MICRO 95 x 50	50	158	108		7380		0,333		3,90
SG-MICRO 95 x 63	63	184	121		7450		0,415		4,40
SG-MICRO 95 x 80	80	218	138		7500		0,522		4,90
SG-MICRO 95 x 100	100	258	158		7550		0,647		6,00


Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

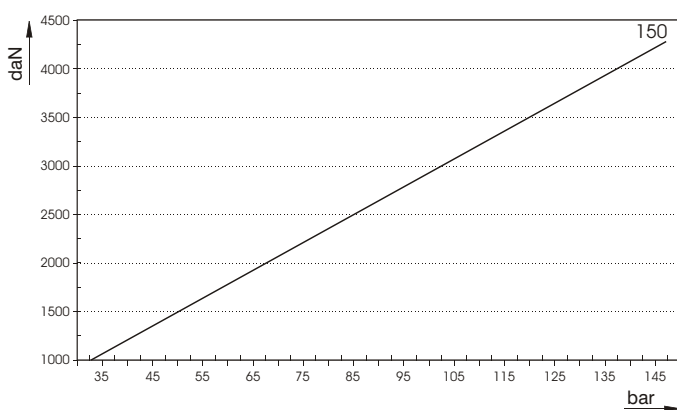

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

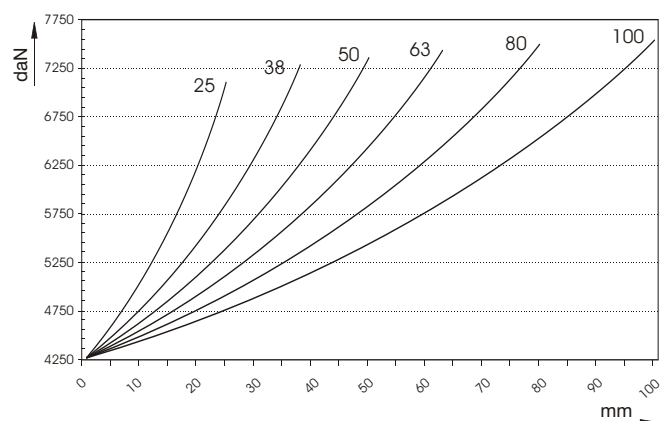

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

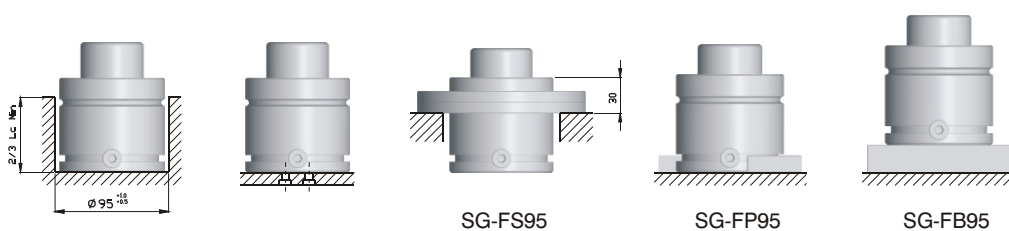

SG-FS95

SG-FP95

SG-FB95