

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	175 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	25 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT S32
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,6 m/s

Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min


$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$

K = 8,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm ²			Kolor Color	P bar	Fa daN	Fc daN
SG-S32 x 10	10	70	60	0,005	1,13	0,30	✓	zielony green	45	50 (±5)	≈ 70
SG-S32 x 13	12,7	75,4	62,7	0,006		0,32		niebieski blue	90	100 (±10)	≈ 140
SG-S32 x 16	16	82	66	0,007		0,33	✓	czerwony red	135	150 (±15)	≈ 210
SG-S32 x 25	25	100	75	0,010		0,37	✓	żółty yellow	175	200 (±20)	≈ 280
SG-S32 x 38	38	126	88	0,015		0,42		czarny black	25-175	28-200	40-280
SG-S32 x 50	50	150	100	0,019		0,47	✓				
SG-S32 x 63	63	177	114	0,024		0,52					
SG-S32 x 80	80	210	130	0,029		0,60	✓				
SG-S32 x 100	100	250	150	0,036		0,75					
SG-S32 x 125	125	300	175	0,044		0,85					

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.
Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

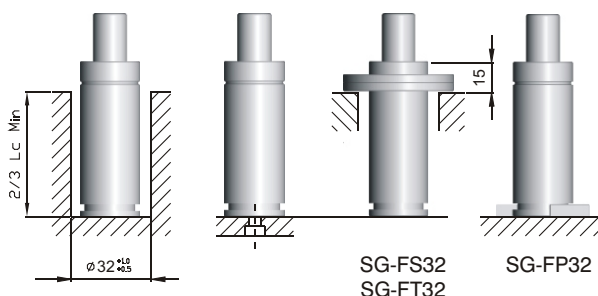

Przykład zamawiania: • Example order:

SG-S32 x 10 czerwony • red

Model

Skok • Stroke

Kolor • Color