

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

50 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT S250

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,8 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$


K = 6,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg	ISO
SG-S250 x 10	10	70	60	250 (± 20)	320	142	0,010	1,77	0,43	✓
SG-S250 x 13	12,7	75,4	63,4		330		0,011		0,44	
SG-S250 x 16	16	82	66		340		0,013		0,46	
SG-S250 x 25	25	100	75		355		0,019		0,51	
SG-S250 x 38	38	126	88		365		0,027		0,59	
SG-S250 x 50	50	150	100		370		0,035		0,66	
SG-S250 x 63	63	177	114		375		0,044		0,73	
SG-S250 x 80	80	210	130		380		0,054		0,83	
SG-S250 x 100	100	250	150		383		0,066		0,96	
SG-S250 x 125	125	300	175		386		0,070		1,05	✓

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

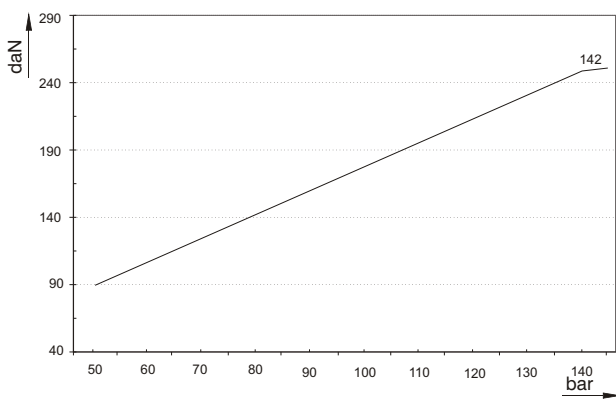

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

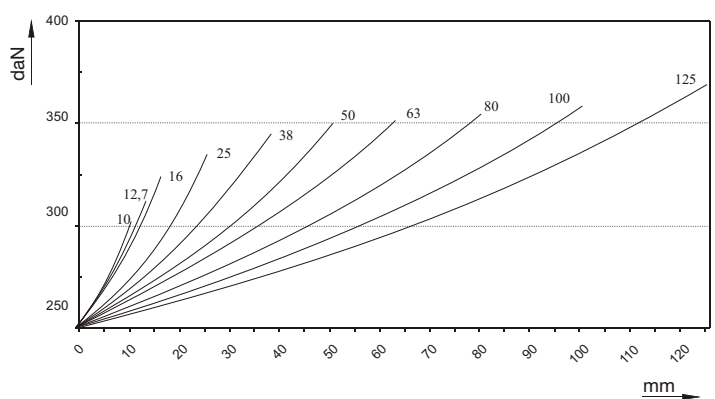

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

