

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT S500

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,8 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{(2 \times S) + 50}$$


K = 6,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg	
SG-S500 x 25	25	135	110	470 (±30)	630	150	0,031	3,14	0,99	✓
SG-S500 x 38	38	161	123		660		0,041		1,12	
SG-S500 x 50	50	185	135		680		0,051		1,21	
SG-S500 x 63	63	212	149		695		0,062		1,34	
SG-S500 x 80	80	245	165		705		0,075		1,50	
SG-S500 x 100	100	285	185		745		0,086		1,68	
SG-S500 x 125	125	335	210		750		0,106		2,00	

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

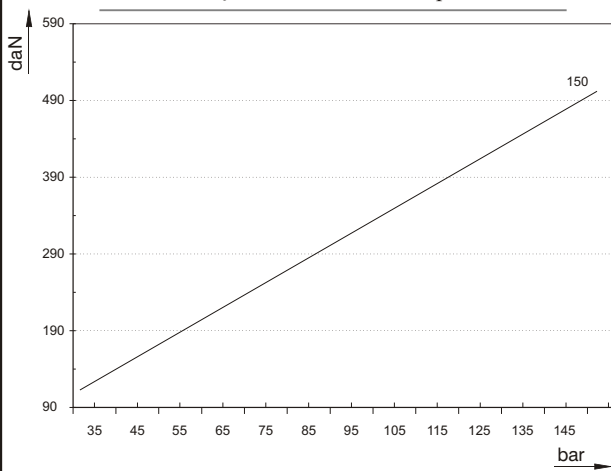

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

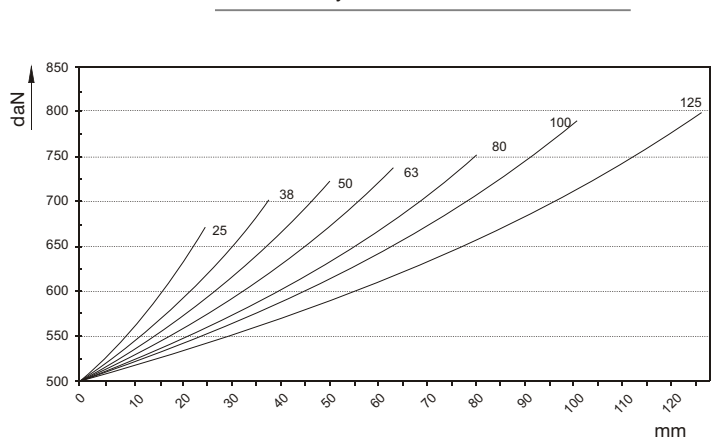

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

