

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 105

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg	
SG-S1500 x 25	25	160	135	1500 (±30)	1805	148	0,15	10,17	3,30	✓
SG-S1500 x 38	38	186	148		1870		0,20		3,50	
SG-S1500 x 50	50	210	160		1910		0,24		3,65	
SG-S1500 x 63	63	237	174		1930		0,29		3,90	
SG-S1500 x 80	80	270	190		2020		0,32		4,45	
SG-S1500 x 100	100	310	210		2040		0,39		4,80	
SG-S1500 x 125	125	360	235		2080		0,45		5,36	
SG-S1500 x 160	160	430	270		2100		0,57		6,10	
SG-S1500 x 200	200	510	310		2120		0,70		7,15	
SG-S1500 x 250	250	610	360		2130		0,86		7,86	
SG-S1500 x 300	300	710	410	2140	1,03	8,86				

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

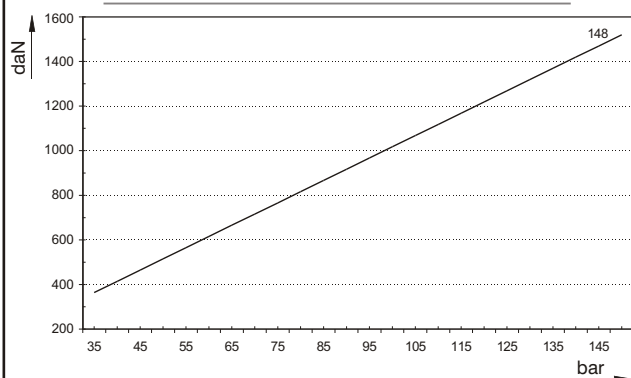

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

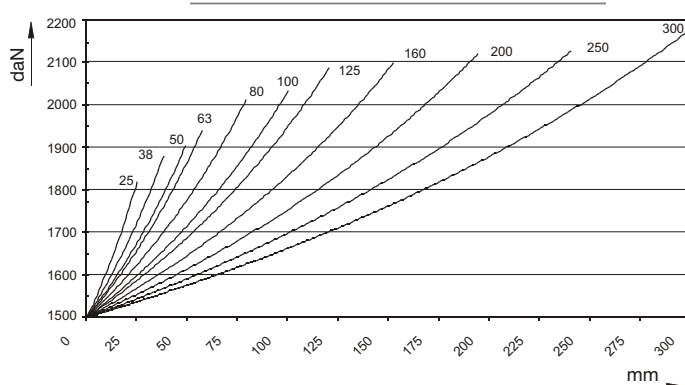

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

