

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 106

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,250
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg	ISO
SG-S3000 x 25	25	170	145	3000 (± 60)	3660	150	0,27	19,63	5,75	✓
SG-S3000 x 38	38	196	158		3810		0,35		6,15	
SG-S3000 x 50	50	220	170		3910		0,42		6,53	
SG-S3000 x 63	63	247	184		4190		0,44		6,91	
SG-S3000 x 80	80	280	200		4070		0,60		7,25	
SG-S3000 x 100	100	320	220		4310		0,65		8,00	
SG-S3000 x 125	125	370	245		4370		0,78		8,15	
SG-S3000 x 160	160	440	280		4430		0,97		9,24	
SG-S3000 x 200	200	520	320		4480		1,19		10,31	
SG-S3000 x 250	250	620	370		4520		1,46		11,90	
SG-S3000 x 300	300	720	420	4550	1,73	14,87				

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

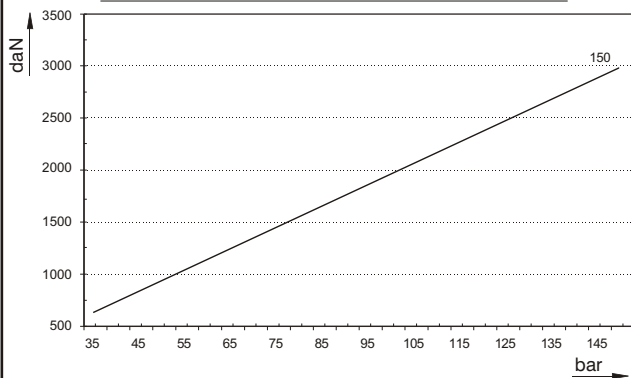

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

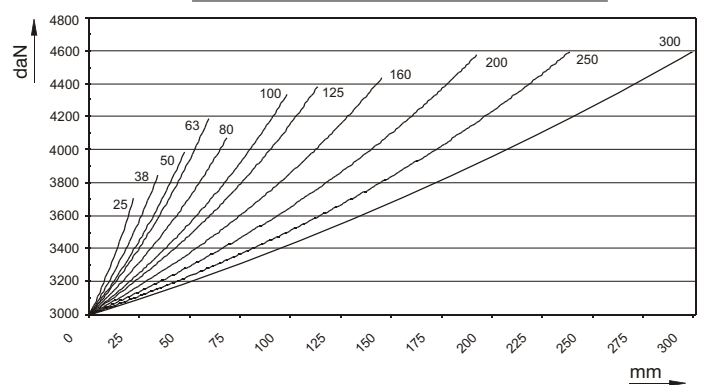

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

