

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 107

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,250
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg	ISO
SG-S5000 x 25	25	190	165	5000 (±100)	6280	150	0,41	31,18	12,01	✓
SG-S5000 x 38	38	216	178		6600		0,52		12,85	
SG-S5000 x 50	50	240	190		6820		0,62		13,60	
SG-S5000 x 63	63	267	204		6700		0,73		14,50	
SG-S5000 x 80	80	300	220		7170		0,88		15,39	
SG-S5000 x 100	100	340	240		7310		1,05		16,48	
SG-S5000 x 125	125	390	265		7440		1,26		18,05	
SG-S5000 x 160	160	460	300		7570		1,56		19,83	
SG-S5000 x 200	200	540	340		7670		1,91		21,70	
SG-S5000 x 250	250	640	390		7760		2,33		23,85	
SG-S5000 x 300	300	740	440	7820	2,76	25,60				

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

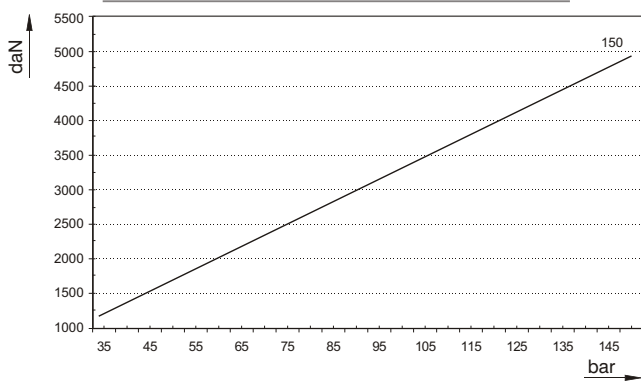

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

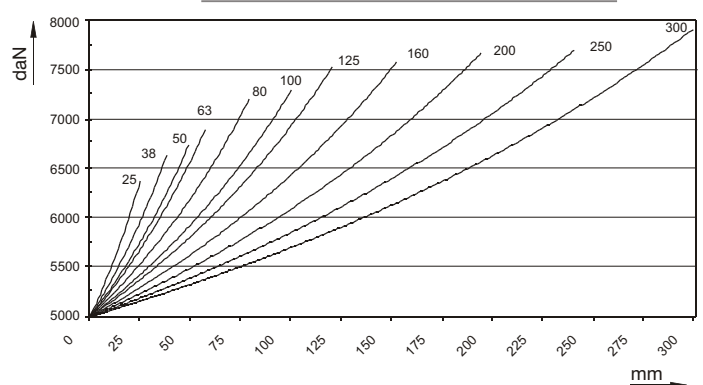

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

