

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 108

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 3,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg	ISO
SG-S7500 x 25	25	205	180	7500 (±100)	9250	150	0,66	50,26	19,50	✓
SG-S7500 x 38	38	231	193		9590		0,88		20,60	
SG-S7500 x 50	50	255	205		9900		1,04		21,50	
SG-S7500 x 63	63	282	219		10250		1,18		22,30	
SG-S7500 x 80	80	315	235		10540		1,39		23,70	
SG-S7500 x 100	100	355	255		10760		1,66		25,40	
SG-S7500 x 125	125	405	280		10960		1,99		27,00	
SG-S7500 x 160	160	475	315		11150		2,46		30,60	
SG-S7500 x 200	200	555	355		11310		2,99		33,80	
SG-S7500 x 250	250	655	405		11440		3,65		37,40	
SG-S7500 x 300	300	755	455	11530	4,31	40,10				

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

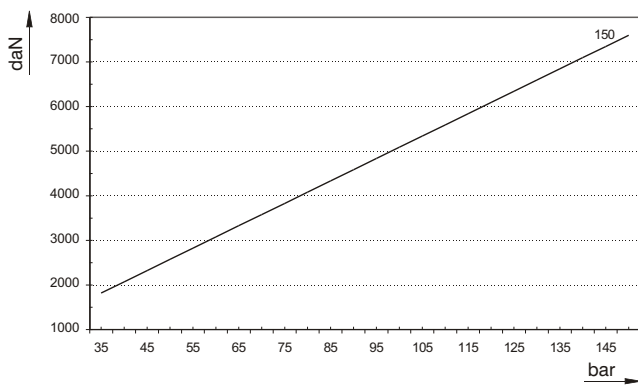

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

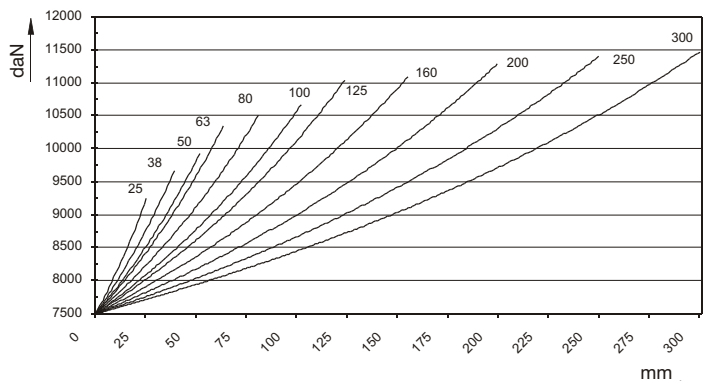

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

