

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N <sub>2</sub> )
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	175 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	25 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 101
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. Stem speed	0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min  
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,000  
S - skok roboczy  
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm <sup>2</sup>	Kg	Kolor Color	P bar	Fa daN	Fc daN
SG-K25 x 7	7	46	39	0,003	1,13	0,09	zielony green	45	50 (±5)	≈ 70
SG-K25 x 12	12	54	42	0,005		0,10	niebieski blue			
SG-K25 x 16	16	62	46	0,006		0,11	czzerwony red	135	150 (±15)	≈ 215
SG-K25 x 25	25	80	55	0,009		0,13	żółty yellow			
SG-K25 x 38	38	106	68	0,014		0,15	czarny black	25-175	28-200	40-290
SG-K25 x 50	50	130	80	0,018		0,17				
SG-K25 x 63	63	156	93	0,023		0,20				
SG-K25 x 80	80	190	110	0,029		0,22				
SG-K25 x 100	100	230	130	0,036		0,25				

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

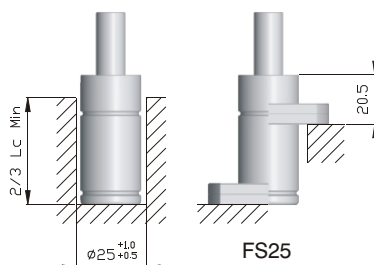

Przykład zamawiania: • Example order:

**SG-K25 x 38 czerwony • red**

Model

Skok • Stroke

Kolor • Color