

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N <sub>2</sub> )
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	155 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	25 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 102
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. Stem speed	0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min  
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,000  
S - skok roboczy  
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm <sup>2</sup>	Kg	Kolor Color	P bar	Fa daN	Fc daN
SG-K32 x 7	12	49	42	0,005	2,54	0,20	zielony green	40	100 (±10)	≈155
SG-K32 x 12	12	59	47	0,009		niebieski blue				
SG-K32 x 16	16	67	51	0,011		czzerwony red	120	300 (±20)	≈475	
SG-K32 x 32	25	85	60	0,017		żółty yellow				
SG-K32 x 38	38	111	73	0,025		czarny black	25-155	60-400	100-635	
SG-K32 x 50	50	135	85	0,033						
SG-K32 x 63	63	161	98	0,042						
SG-K32 x 80	80	195	115	0,052						
SG-K32 x 100	100	235	135	0,065						

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 155 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 155 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

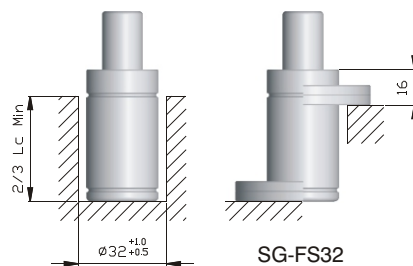

Przykład zamawiania: • Example order:

**SG-K32 x 50 czerwony • red**

Model

Skok • Stroke

Kolor • Color