

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N <sub>2</sub> )
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	175 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	25 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 117
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. Stem speed	0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min  
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,500  
S - skok roboczy  
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm <sup>2</sup>	 Kg	Kolor Color	P bar	Fa daN	Fc daN
SG-C25 x 7	7	56	49	0,004	1,13	0,13	zielony green	45	50 (± 5)	≈ 70
SG-C25 x 10	10	62	52	0,005		0,14	niebieski blue			
SG-C25 x 13	12,7	67,4	54,7	0,006		0,14	czerwony red			
SG-C25 x 15	15	72	57	0,006		0,15	żółty yellow	135	150 (± 15)	≈ 210
SG-C25 x 25	25	92	67	0,010		0,16	czarny black			
SG-C25 x 38	38	118	80	0,015		0,19		175	200 (± 20)	≈ 280
SG-C25 x 50	50	142	92	0,019		0,21				
SG-C25 x 63	63	172	109	0,023		0,25		25-175	28-200	40-280
SG-C25 x 80	80	205	125	0,029		0,26				
SG-C25 x 100	100	245	145	0,036		0,29				
SG-C25 x 125	125	295	170	0,046		0,33				

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 175 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 175 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

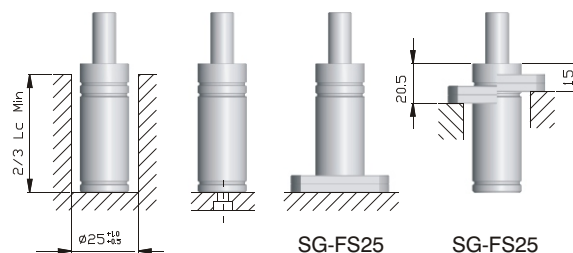

Przykład zamawiania: • Example order:

**SG-C25 x 100 czerwony • red**

Model \_\_\_\_\_  
Skok • Stroke \_\_\_\_\_  
Kolor • Color \_\_\_\_\_