

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 113

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 3,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-C2500 x 25	25	145	120	2500 (± 60)	3330	127	0,20	19,63	2,70
SG-C2500 x 38	38	171	133		3540		0,25		3,30
SG-C2500 x 50	50	195	145		3690		0,30		4,10
SG-C2500 x 63	63	221	158		3810		0,36		4,50
SG-C2500 x 80	80	255	175		3920		0,43		5,10
SG-C2500 x 100	100	300	200		4140		0,50		5,90
SG-C2500 x 125	125	350	255		4200		0,61		6,50
SG-C2500 x 160	160	425	265		4150		0,79		7,40

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

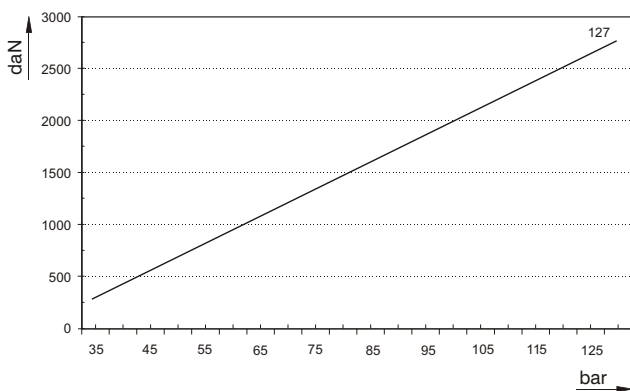

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

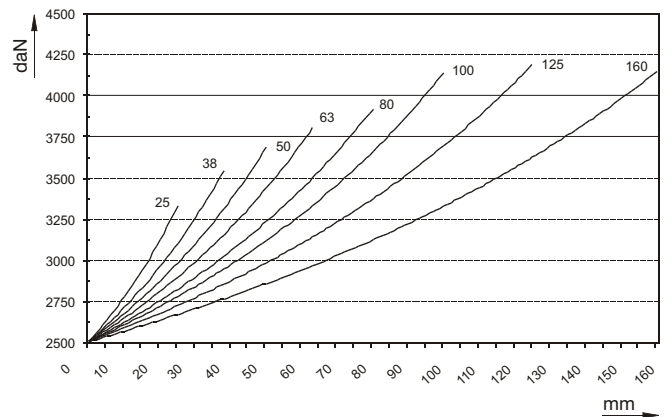

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

