

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	150 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 118
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 3,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-C4000 x 25	25	155	130	4000 (±100)	5250	142	0,30	28,27	4,20
SG-C4000 x 38	38	181	143		5590		0,38		4,90
SG-C4000 x 50	50	205	155		5810		0,45		5,30
SG-C4000 x 63	63	236	173		5860		0,56		6,10
SG-C4000 x 80	80	270	190		6120		0,65		7,20
SG-C4000 x 100	100	310	210		6220		0,79		7,80
SG-C4000 x 125	125	370	245		6350		0,96		8,30
SG-C4000 x 160	160	440	280		7310		1,00		9,50

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

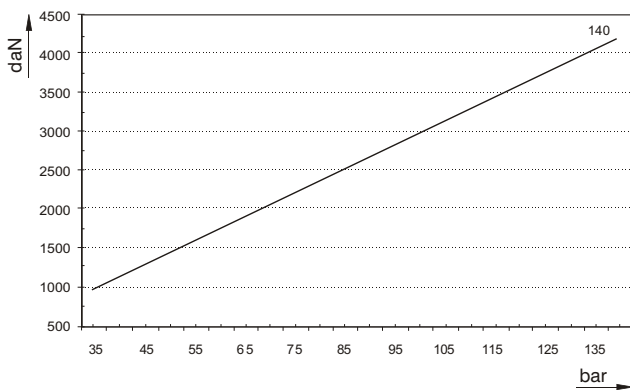

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

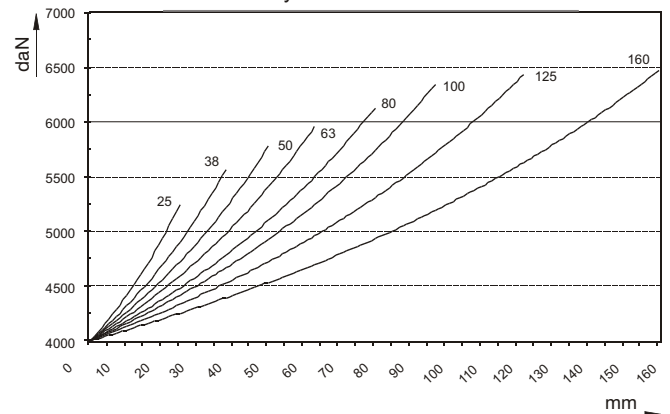

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

