

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N <sub>2</sub> )
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	155 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	25 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 102
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. Stem speed	0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min  
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,500  
S - skok roboczy  
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm <sup>2</sup>	Kg	Kolor Color	P bar	Fa daN	Fc daN
SG-G32 x 12	12	84	72	0,014	2,54	0,35	zielony green	40	100 (± 10)	≈ 155
SG-G32 x 25	25	110	85	0,022		niebieski blue				
SG-G32 x 38	38	136	98	0,031		czerwony red	80	200 (± 15)	≈ 315	
SG-G32 x 50	50	160	110	0,038		żółty yellow				
SG-G32 x 63	63	186	123	0,047		czarny black	100	250 (± 20)	≈ 395	
SG-G32 x 80	80	220	140	0,058		żółty yellow				
SG-G32 x 100	100	260	160	0,065		czarny black	155	300 (± 20)	≈ 475	
						25-155				60-400

Kolor czarny przy symbolu oznacza wersję z regulowanym ciśnieniem (od 25 do 155 bar) Jeżeli w zamówieniu nie określono żadnego koloru dostarczymy wersję z kolorem żółtym.

Black color code corresponds with adjustable pressure version (between 25 and 155 bar). If there is no color specification when ordering, cylinders with yellow color code will be supplied.

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

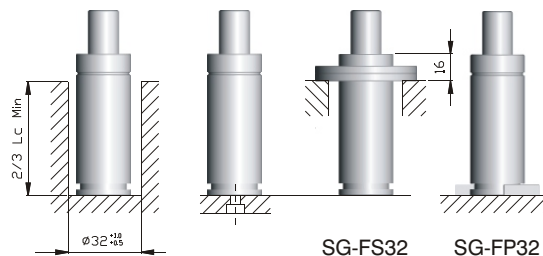

Przykład zamawiania: • Example order:

**SG-G32 x 50 czerwony • red**

Model

Skok • Stroke

Kolor • Color