

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	155 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 103
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-G500 x 12	12	84	72	500 (± 30)	640	132	0,021	3,80	0,70
SG-G500 x 25	25	110	85		695		0,034		0,78
SG-G500 x 38	38	136	98		720		0,047		0,88
SG-G500 x 50	50	160	110		740		0,059		0,97
SG-G500 x 63	63	186	123		750		0,072		1,07
SG-G500 x 80	80	220	140		760		0,089		1,20
SG-G500 x 100	100	260	160		780		0,105		1,38

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

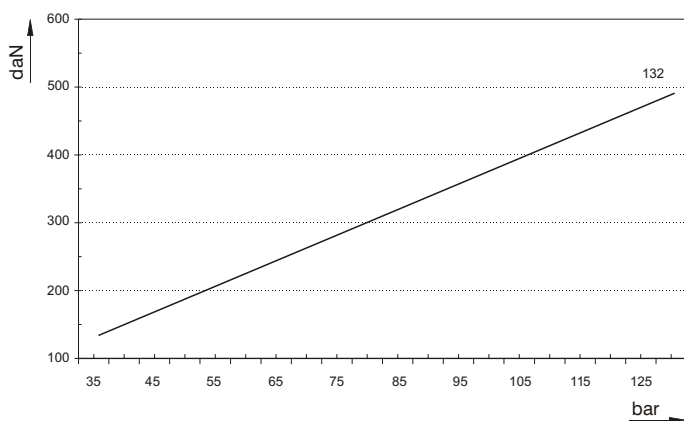

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

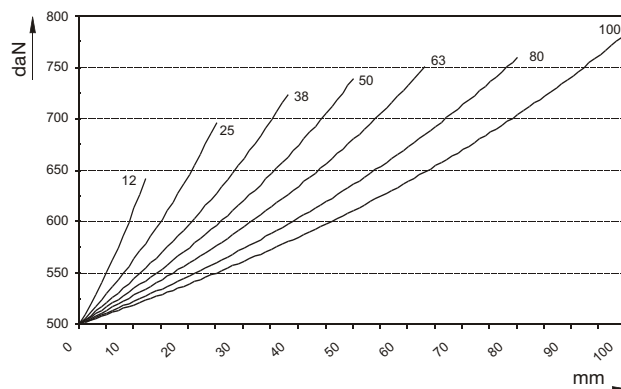

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

