

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

50 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 121

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

10 m/min


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S + 50}$$


K = 3,800
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-F1800 x 6	6	66	60	1800 (± 60)	2650	143	0,024	12,56	0,52
SG-F1800 x 10	10	80	70		3010		0,031		0,63
SG-F1800 x 16	16	106	90		2765		0,058		0,75
SG-F1800 x 25	25	135	110		2860		0,085		0,88
SG-F1800 x 32	32	162	130		2820		0,111		1,10
SG-F1800 x 40	40	190	150		2830		0,138		1,15
SG-F1800 x 50	50	220	170		2900		0,165		1,32

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

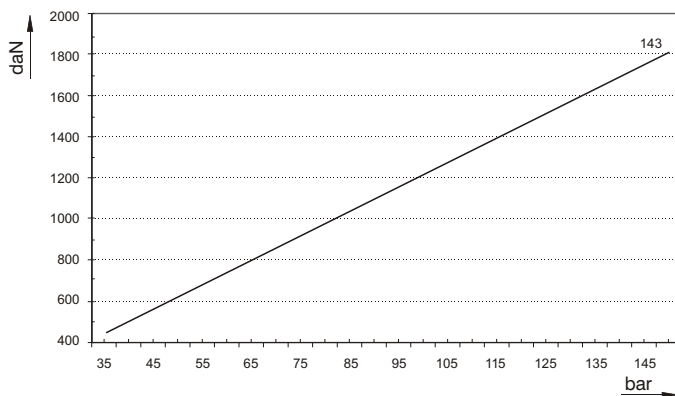

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

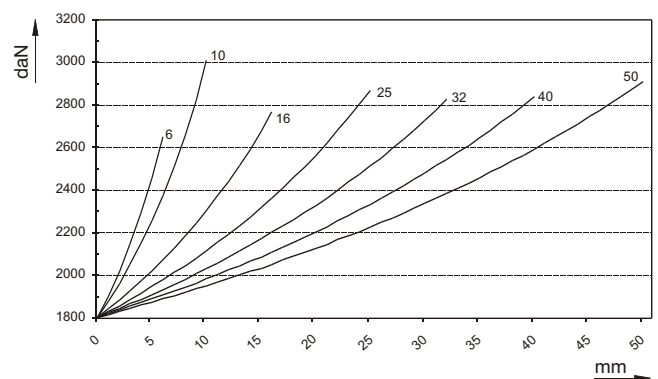

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

