

Napełniany gaz  
Pressure means

Azot  
Nitrogen (N<sub>2</sub>)

Maks. ciśnienie gazu  
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu  
Min. load pressure

50 bar

Maks. temperatura pracy  
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury  
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji  
Maintenance kit

KIT 125

Maks. szybkość ruchu tłoczyska  
Max. stem speed

10 m/min


Maks. liczba taktów/min  
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S + 50}$$


K = 2,000  
S - skok roboczy  
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm <sup>2</sup>	Kg
SG-F11800 x 10	10	100	90	11800 (±250)	17600	150	0,24	78,54	5,60
SG-F11800 x 16	16	126	110		17380		0,39		6,39
SG-F11800 x 25	25	155	130		18090		0,56		7,15
SG-F11800 x 32	32	187	155		17480		0,77		7,96
SG-F11800 x 40	40	220	180		17330		0,98		8,91
SG-F11800 x 50	50	260	210		17280		1,24		10,15

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

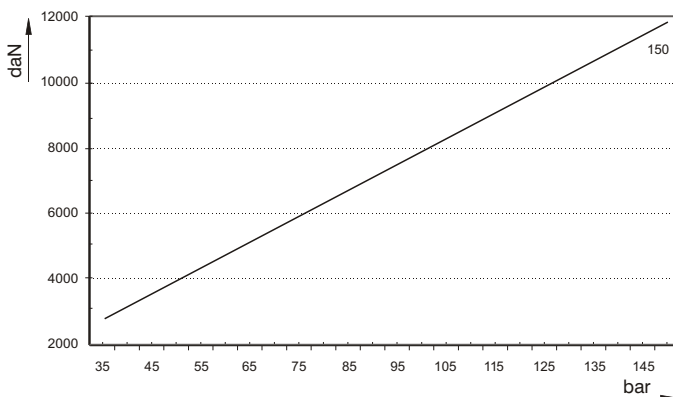

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

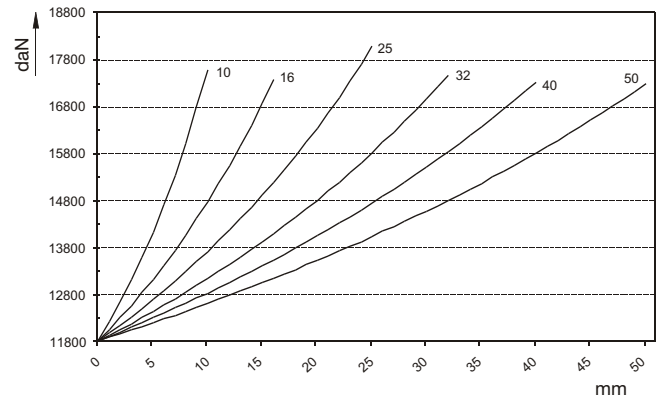

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

