

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	150 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	50 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 126
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	10 m/min


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S + 50}$$


K = 1,750
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-F18300 x 10	10	110	100	18300 (±500)	24670	150	0,48	122,72	9,10
SG-F18300 x 16	16	136	120		25060		0,73		9,95
SG-F18300 x 25	25	165	140		26350		1,00		10,80
SG-F18300 x 32	32	197	165		25930		1,34		13,26
SG-F18300 x 40	40	235	195		25550		1,73		15,10
SG-F18300 x 50	50	270	220		26000		2,07		16,80

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

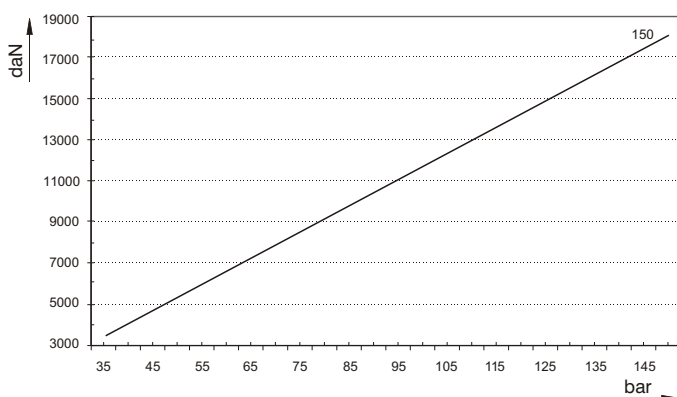

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

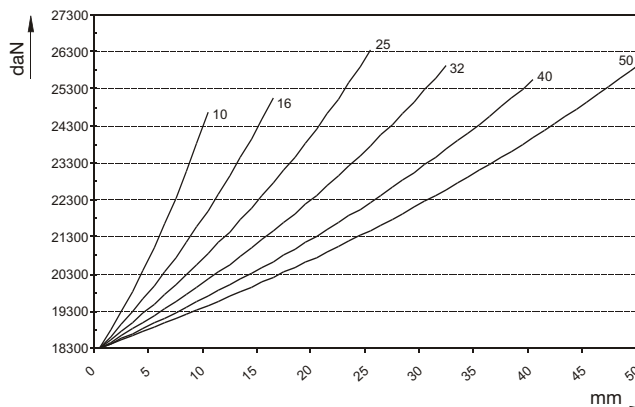

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

