


Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	175 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 127
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. Stem speed	0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$

K = 3,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	V l	A cm ²	 Kg	Siła wstępna • Initial force	
							35bar (min)	175bar (max)
SG-R24 x 20	20	100	80	0,011	0,78	0,22	25daN	140daN
SG-R24 x 30	30	120	90	0,013				
SG-R24 x 40	40	140	100	0,016				
SG-R24 x 50	50	160	110	0,018				
SG-R24 x 60	60	180	120	0,021				
SG-R24 x 70	70	200	130	0,023				
SG-R24 x 80	80	220	140	0,026				
SG-R24 x 100	100	260	160	0,031				

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

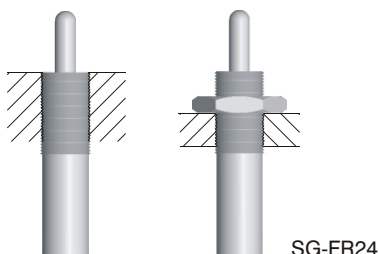

Klucz do montażu • Key model



Przykład zamawiania: • Example order:

SG-R24 x 100 F75

Model
Skok • Stroke
Siła • Force [daN]