
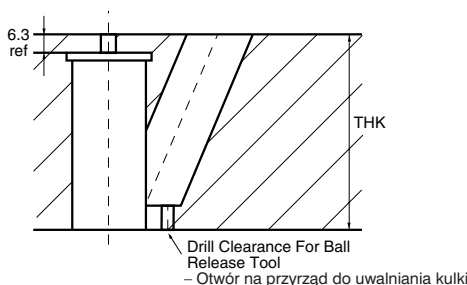


Ball Lock Multi Hole Retainer

Wielootworowe oprawki do stempli szybkowymiennych

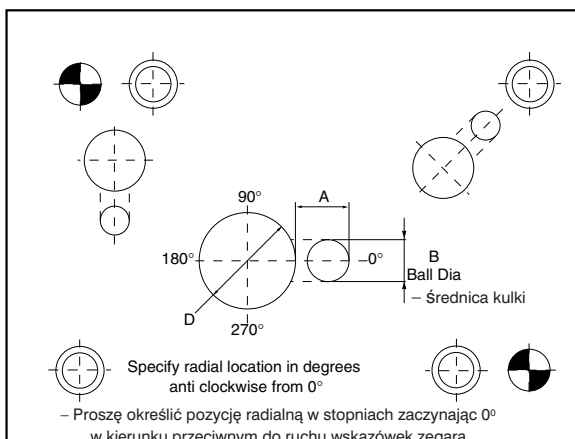

Light Duty – do niskich obciążeń

Catalogue Number Nr.katalog.	D	A	B	Thk grubość
AWML6	6	12	6	32
AWML10	10	13	8	32
AWML13	13	13	8	32
AWML16	16	13	8	32
AWML20	20	13	8	32
AWML25	25	13	8	32
AWML32	32	13	8	32
AWML38	38	13	8	32

Heavy Duty – do wysokich obciążeń

Catalogue Number Nr.katalog.	D	A	B	Thk grubość
AWMH10	10	15	10	41
AWMH13	13	17	12	41
AWMH16	16	17	12	41
AWMH20	20	17	12	41
AWMH25	25	17	12	41
AWMH32	32	17	12	41
AWMH40	40	17	12	41

Punch Shape – Kształt pędzla	Class Ball Hole – Klasa otworu na kulkę	Radial Tolerance – Tolerancja radialna
Round – Okrągły	R	$\pm 5^\circ$
Shaped – Kształtowy	F	$\pm 0^\circ 5'$

Class R Supplied unless otherwise Specified

– Robione w klasie R o ile nie określono inaczej

Example Order – przykładowe zamówienie

AWML10F

Standard Tolerances – Standardowe tolerancje

Outside edges $\pm 0.5\text{mm}$

– Krawędzie zewnętrzne

Dowel Hole Locations $\pm 0.01\text{mm}$

– Pozycje otworów na kolek ustalający

Screw Hole Locations $\pm 0.1\text{mm}$

– Pozycje otworów na śruby

Component Hole Locations $\pm 0.01\text{mm}$

– Pozycje otworów na komponenty