


Standard Locations for Punches, Strippers and Dies

GHUbXUFXck Y'gdcgcVmia cVtk Ub]U'ghYa d']]a UfrnW

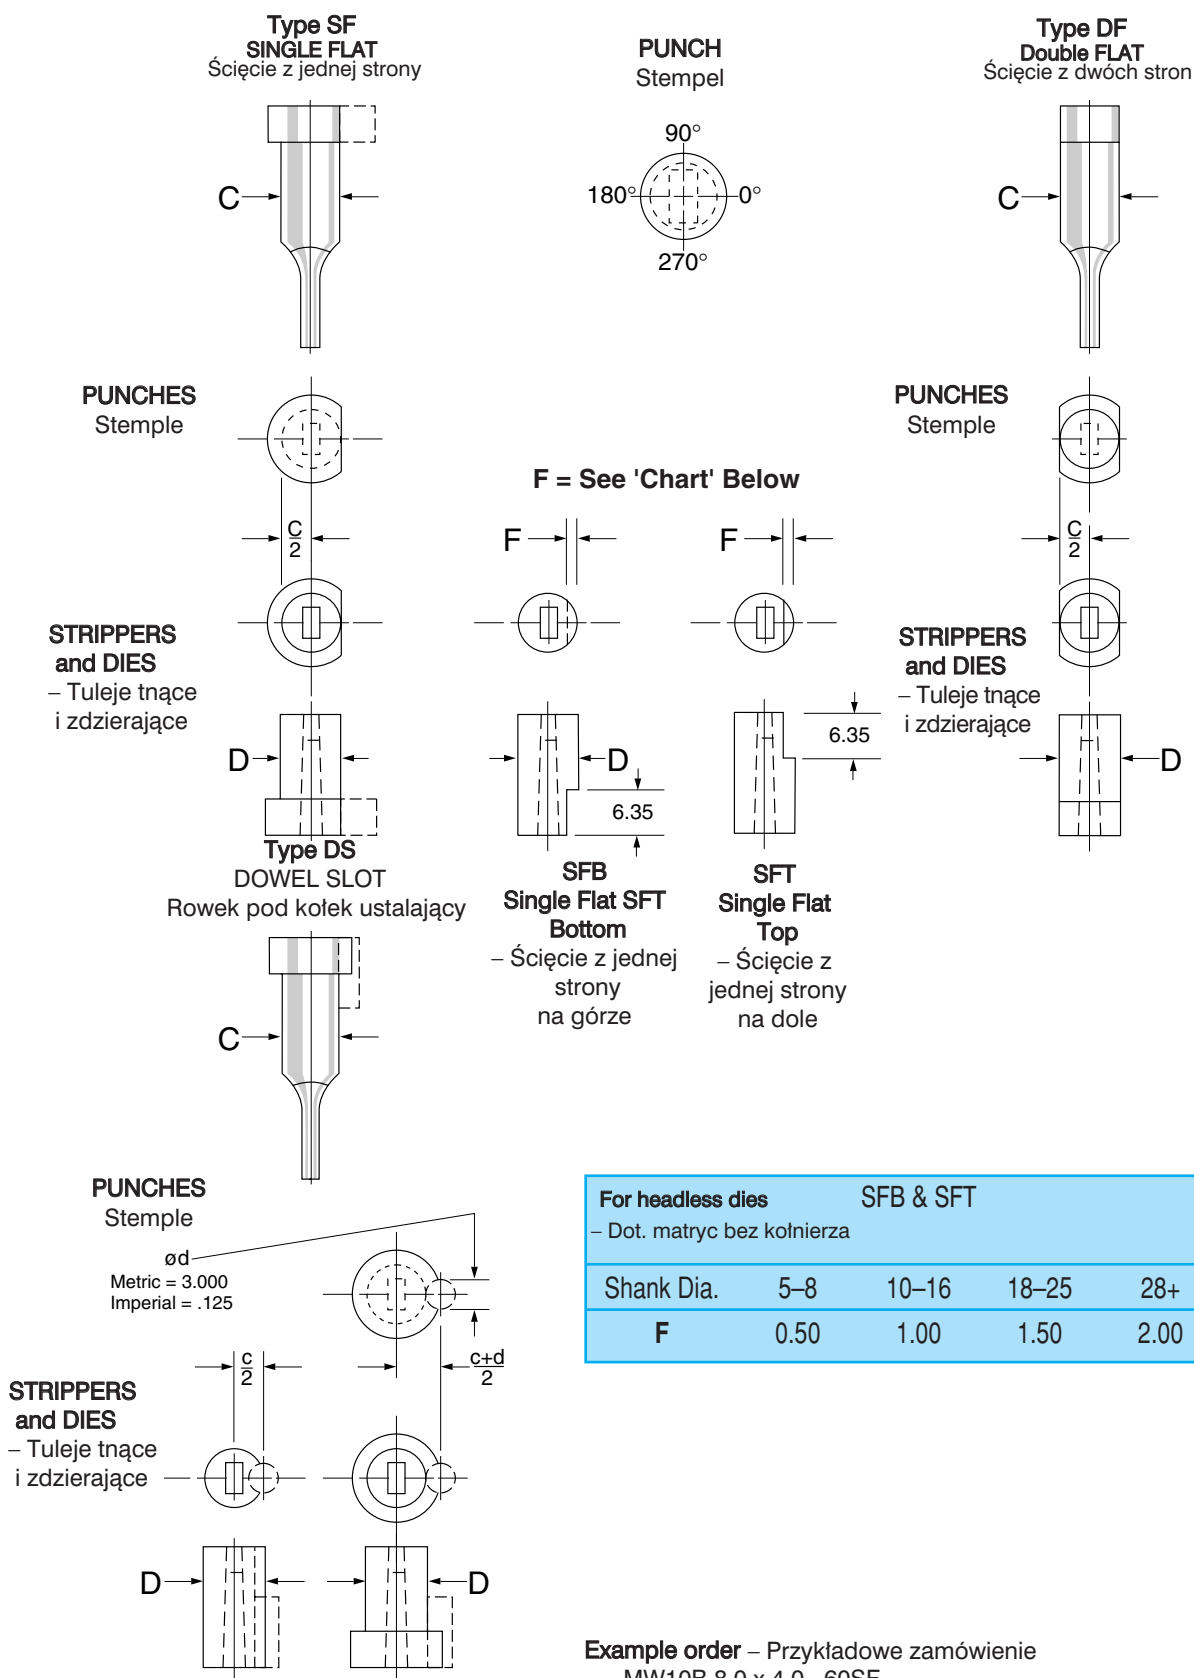

Standard dowel slot alternatives

– Standardowe opcje rowka pod kołek ustalający

DS3=3mm Dowel – DS3=Kołek 3mm

DS4=4mm Dowel – DS4=Kołek 4mm

DS5=5mm Dowel – DS5=Kołek 5mm

DS6=6mm Dowel – DS6=Kołek 6mm

Example order – Przykładowe zamówienie

MW10B 8.0 x 4.0 60SF

MDW16 4.3 x 6.8 25 DS

Locations supplied as Standard at 0° unless otherwise specified

– Płaszczyzny czy rowki ustalające umiejscowione standardowo na pozycji 0° o ile nie określono inaczej