

Charakterystyka / Information

- Czoło wkładki obrotowej nie przesuwają się wzdłuż osi obrotu
- Tulejka z grawerowanymi znakami
- Obrotowa wkładka ze strzałką (ustawianie za pomocą zwykłego wkrętaka)
- Gwint metryczny do mocowania w formie
- Uszczelki z Vitonu® odporne na temperaturę do 200°C
- Znaki lustrzane, wklęsłe
- Dodatkowe wyposażenie str. 22 i 23
- Rotating insert with no movement along the axle
- Base cylinder with engravings
- Rotating insert with arrow slot (use screwdriver for setting)
- Metric thread to mount in mold
- Viton® O-rings resistant to temperatures up to 200°C
- Engraved mirror images
- Additional equipment, pages 22, 23

Tabela z wymiarami w mm /Dimensions Table (mm)

D	5	6	8	10	12
d	3	3	4	5	6
L	17	17	20	20	25
M	3	3	4	5	6
T	3	3	5	5	6
a	0,4	0,4	0,4	0,4	0,6

Materiał: 1.2767, hartowany (54±2 HRC) i szlifowany
Material: 1.2767, hardened (54+/- 2 HRC) and ground

Montaż wkładki i ustawienie:

Wkładkę włożyć i pod lekkim naciskiem i obracać ją w prawo do oporu. Zrobić ok. 3 obrotów w lewo – wkładka unosi się. Następnie lekko naciskając obracać wkładkę w prawo do momentu, aż wkładka wskoczy na swoje miejsce. Ustawić wkładkę w odpowiedniej pozycji.



Mounting and setting of insert:

Put the insert inside by turning it clockwise using light pressure until it is pressed home
Make 3 turns left – insert moves up. Next, by pushing the insert lightly, turn it right until it drops into place
Set the insert to desired position

Wymiana:



Wkładkę obracać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu
Wkładkę wykręcać w lewo – wkładka się unosi
Wkładkę wyjąć, włożyć nową i pod lekkim naciskiem obracać ją w prawo



Replacing:

Turn the insert clockwise until it is pressed home
Turn the insert left – insert moves up
Take the insert out put the new one in by turning it right and using light pressure

**Objaśnienia do symbolu katalogowego i przykład zamawiania:
Catalog number explanation and example order:**

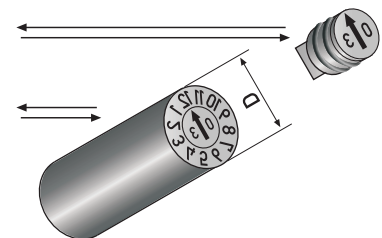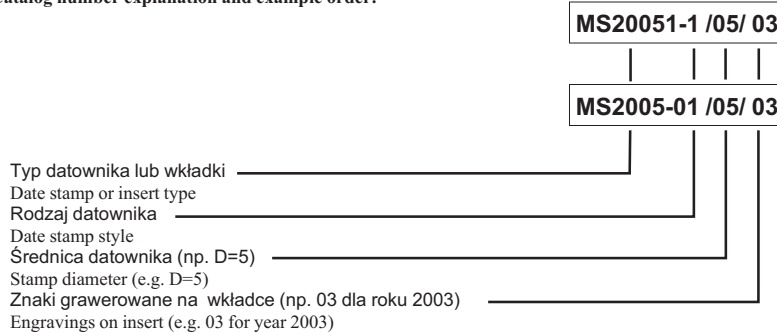

Typ Type	Rodzaj Style	Wskazanie datownika/znakownika Date stamp/marketing insert indication	Numer katalogowy Catalog Number	
 (Grudzień 2003) (December 2003)	01	Miesiące + Rok Month + Year	MS2005-01/05/...(rok/year) MS2005-01/06/...(rok/year) MS2005-01/08/...(rok/year)	MS2005-01/10/...(rok/year) MS2005-01/12/...(rok/year)
 (Grudzień) (December)	02	Miesiące Months	MS2005-02/05 MS2005-02/06 MS2005-02/08	MS2005-02/10 MS2005-02/12
 (2003)	03	6 lat (rok początkowy-start+5) 6 years (initial year-start + 5)	MS2005-03/05/...(start/start) MS2005-03/06/...(start/start) MS2005-03/08/...(start/start)	MS2005-03/10/...(start/start) MS2005-03/12/...(start/start)