

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 102

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 5,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-R38 x 12	12	75,4	63,4	250 (± 20)	335	100	0,012	2,54	0,35
SG-R38 x 25	25	100	75		370		0,020		0,40
SG-R38 x 38	38	126	88		380		0,028		0,46
SG-R38 x 50	50	150	100		390		0,036		0,54
SG-R38 x 63	63	177	114		390		0,045		0,61
SG-R38 x 80	80	210	130		395		0,055		0,72

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

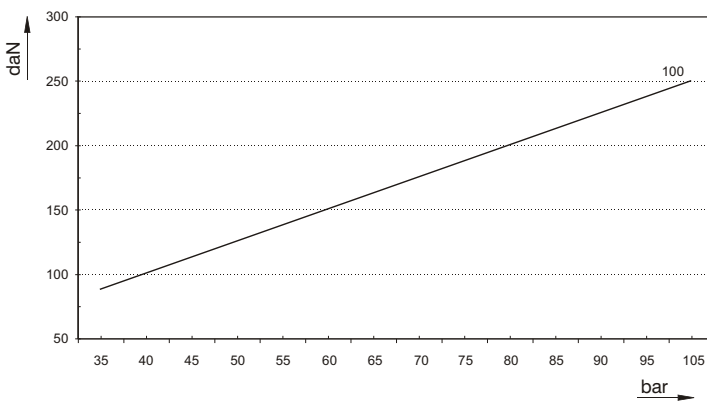

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

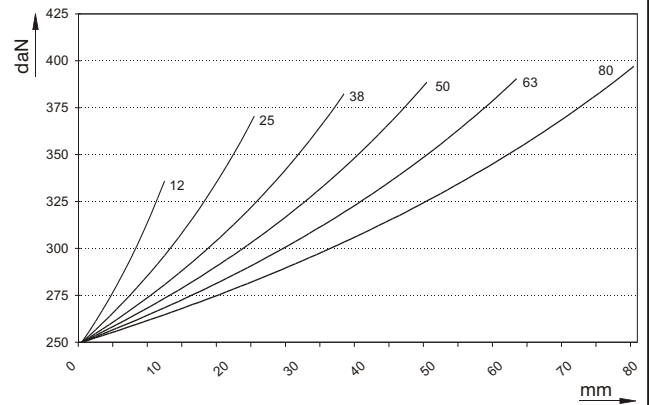

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

