

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	150 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 110
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 3,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-R45 x 13	12,7	57,4	44,7	750 (± 30)	1260	150	0,016	4,90	0,40
SG-R45 x 19	19	70	51		1260		0,023		0,47
SG-R45 x 25	25	82	57		1270		0,030		0,50
SG-R45 x 38	38	108	70		1280		0,045		0,61
SG-R45 x 50	50	132	82		1285		0,059		0,69
SG-R45 x 63	63	159	96		1285		0,074		0,80
SG-R45 x 80	80	192	112		1290		0,094		0,91

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

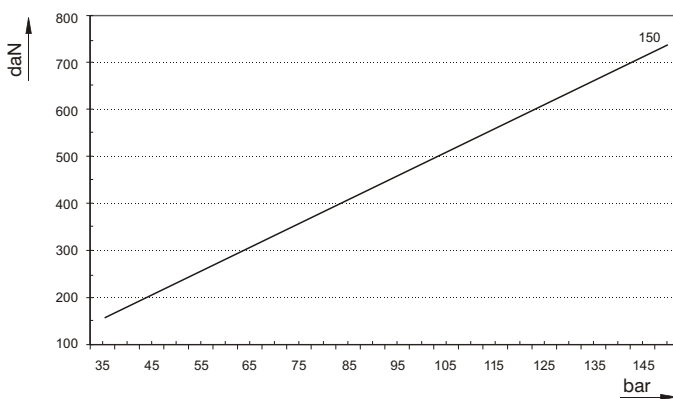

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

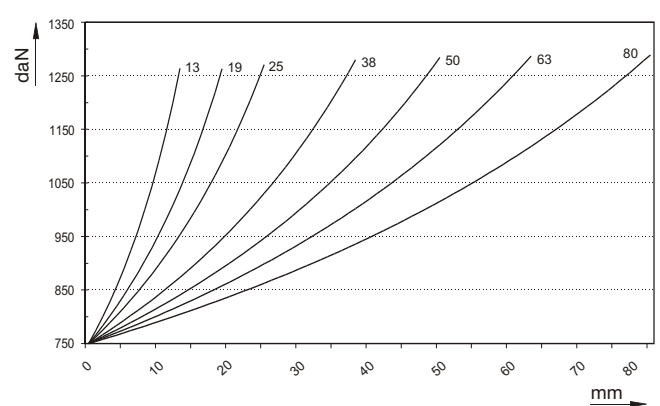

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

