

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 110

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min


$$N = \frac{K}{2 \times S}$$

K = 3,500


S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-K750 x 13	12,7	57,4	44,7	750 (± 30)	1245	150	0,016	4,90	0,43
SG-K750 x 19	19	70	51		1265		0,023		0,48
SG-K750 x 25	25	82	57		1270		0,030		0,52
SG-K750 x 38	38	108	70		1280		0,045		0,62
SG-K750 x 50	50	132	82		1285		0,059		0,70
SG-K750 x 63	63	159	96		1290		0,074		0,80
SG-K750 x 80	80	192	112		1290		0,094		0,92
SG-K750 x 100	100	232	132		1295		0,117		1,10

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

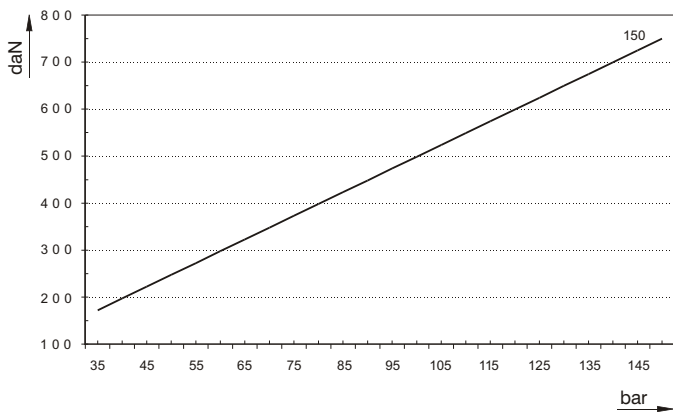

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

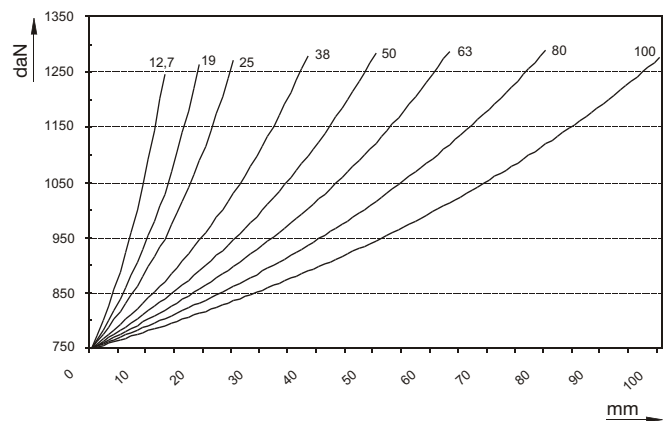

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

