

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 110

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 3,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-KS750 x 13	12,7	75,4	62,7	750 (± 30)	1160	150	0,018	4,90	0,60
SG-KS750 x 19	19	88	69		1200		0,025		0,65
SG-KS750 x 25	25	100	75		1220		0,032		0,70
SG-KS750 x 38	38	126	88		1245		0,047		0,80
SG-KS750 x 50	50	150	100		1255		0,061		0,88
SG-KS750 x 63	63	177	114		1255		0,077		0,98
SG-KS750 x 80	80	210	130		1270		0,096		1,10
SG-KS750 x 100	100	250	150		1275		0,119		1,24

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

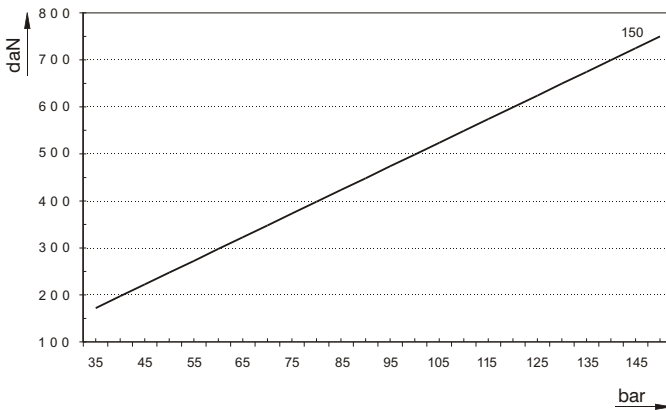

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

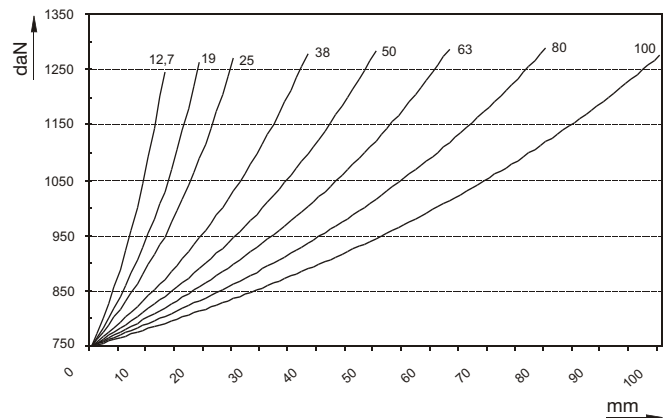

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

