

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 111

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min


$$N = \frac{K}{2 \times S}$$

K = 3,000


S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-K1000 x 13	12,7	63,4	50,7	1000 (±30)	1670	142	0,022	7,06	0,60
SG-K1000 x 19	19	76	57		1715		0,032		0,63
SG-K1000 x 25	25	88	63		1740		0,042		0,70
SG-K1000 x 38	38	114	76		1765		0,062		0,82
SG-K1000 x 50	50	138	88		1775		0,081		0,92
SG-K1000 x 63	63	165	102		1785		0,101		1,05
SG-K1000 x 80	80	198	118		1790		0,128		1,21
SG-K1000 x 100	100	238	138		1795		0,159		1,42

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

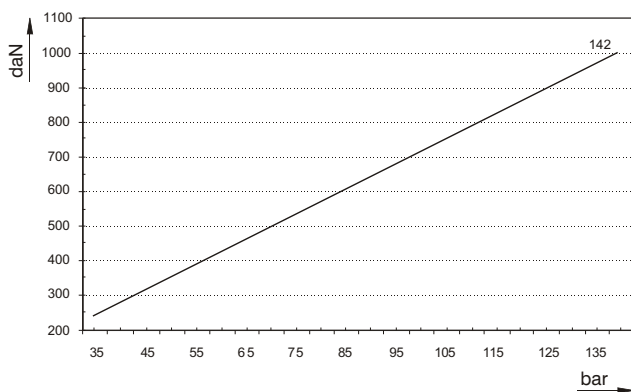

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

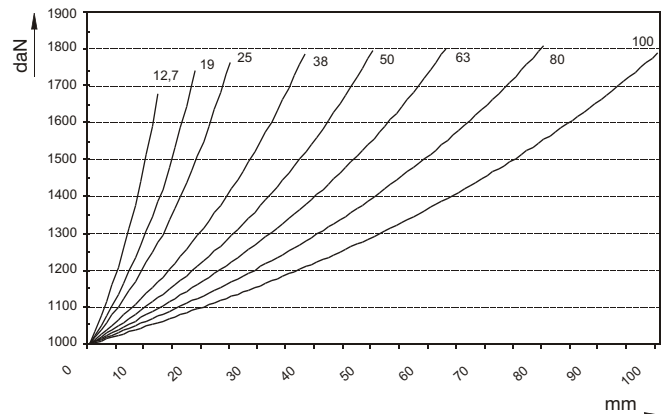

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

