

Napełniany gaz  
Pressure means

Azot  
Nitrogen (N<sub>2</sub>)

Maks. ciśnienie gazu  
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu  
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy  
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury  
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji  
Maintenance kit

KIT 111

Maks. szybkość ruchu tłoczyska  
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min  
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 3,000  
S - skok roboczy  
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm <sup>2</sup>	Kg
SG-KS1000 x 13	12,7	75,4	62,7	1000 (± 30)	1670	142	0,022	7,06	0,77
SG-KS1000 x 19	19	88	69		1715		0,032		0,80
SG-KS1000 x 25	25	100	75		1740		0,042		0,85
SG-KS1000 x 38	38	126	88		1765		0,062		0,97
SG-KS1000 x 50	50	150	100		1775		0,081		1,07
SG-KS1000 x 63	63	177	114		1785		0,101		1,20
SG-KS1000 x 80	80	210	130		1790		0,128		1,36
SG-KS1000 x 100	100	250	150		1795		0,159		1,58

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

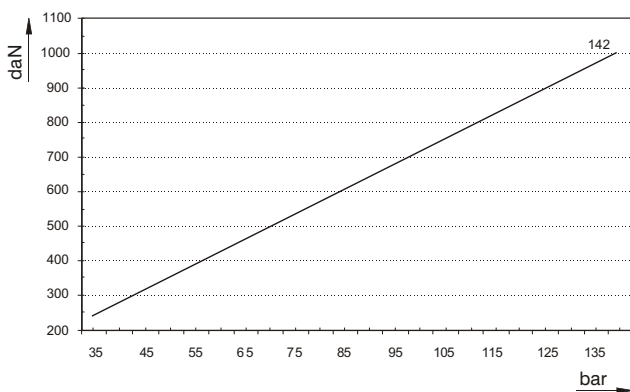

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

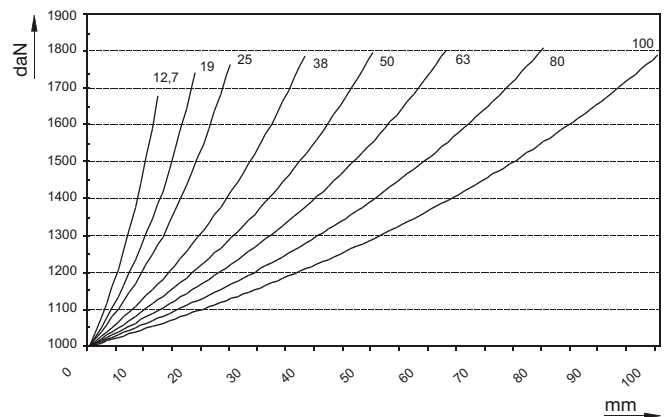

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

