

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 113

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 2,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-K3000 x 12	12	84	72	3000 (± 60)	4320	150	0,08	19,63	1,85
SG-K3000 x 25	25	110	85		4760		0,13		2,10
SG-K3000 x 38	38	136	98		4960		0,19		2,25
SG-K3000 x 50	50	160	110		5080		0,24		2,50
SG-K3000 x 63	63	186	123		5160		0,30		2,75
SG-K3000 x 80	80	220	140		5230		0,37		3,15
SG-K3000 x 100	100	260	160		5290		0,45		3,45

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

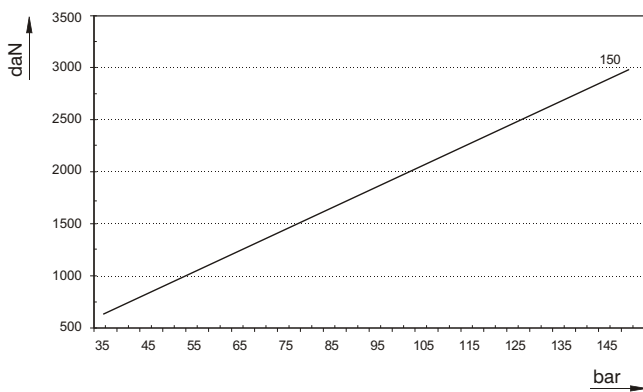

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

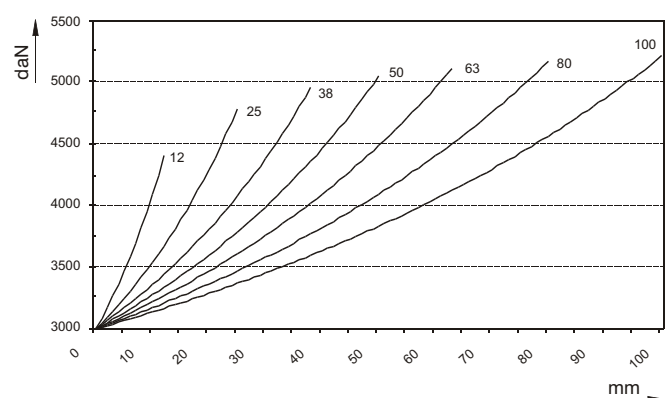

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

