

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 114

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 2,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-K4250 x 25	25	120	95	4250 (±100)	6470	150	0,21	28,27	3,80
SG-K4250 x 38	38	146	108		6780		0,29		4,40
SG-K4250 x 50	50	170	120		6960		0,36		4,60
SG-K4250 x 63	63	196	133		7090		0,44		5,10
SG-K4250 x 80	80	230	150		7200		0,55		5,60
SG-K4250 x 100	100	270	170		7300		0,68		6,70

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

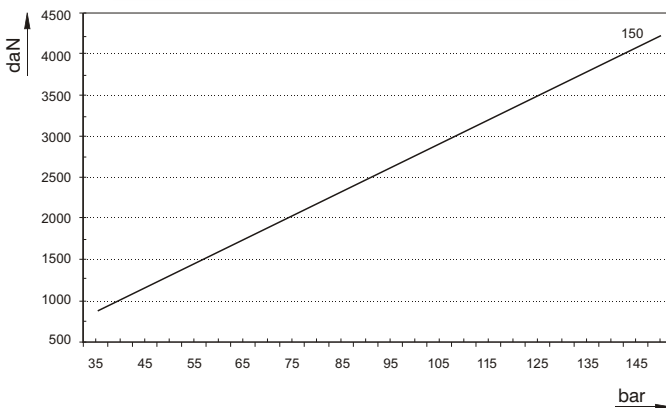

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

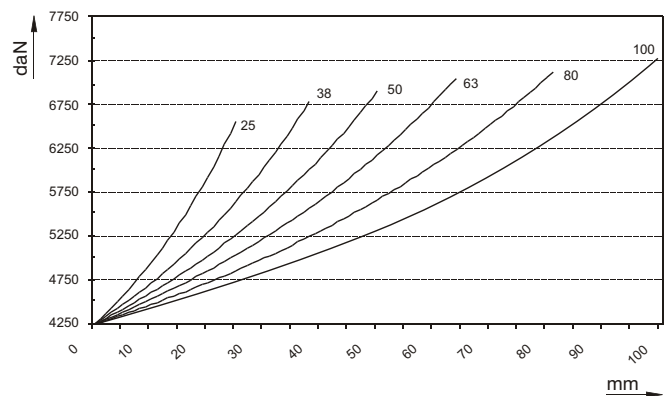

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

