

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	150 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 102
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,500
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-C350 x 15	15	80	65	350 (± 20)	500	138	0,013	2,54	0,30
SG-C350 x 25	25	100	75		525		0,019		0,32
SG-C350 x 38	38	126	88		540		0,027		0,36
SG-C350 x 50	50	150	100		550		0,035		0,40
SG-C350 x 63	63	176	113		555		0,043		0,44
SG-C350 x 80	80	210	130	560	0,054	0,50			

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

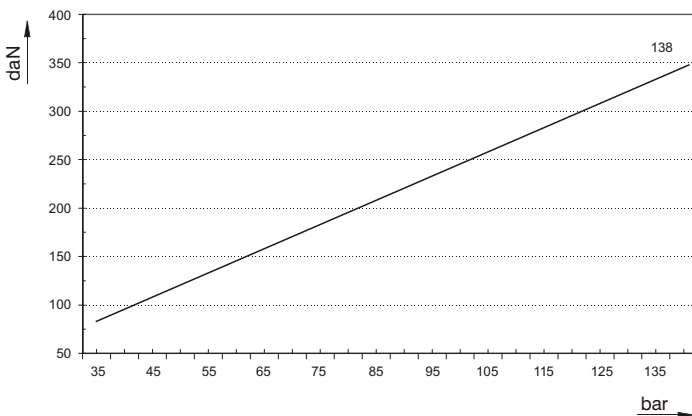

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

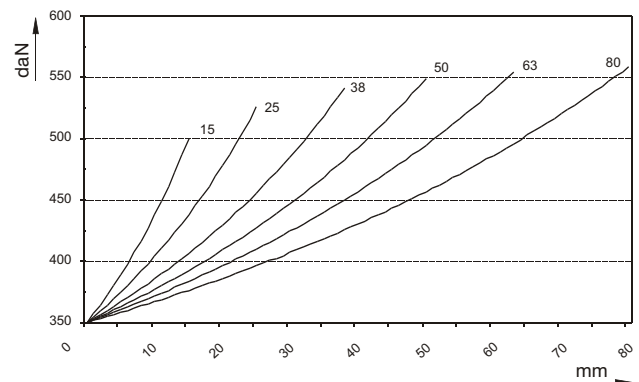

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

