

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

35 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 103

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

0,5 m/s

Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min


$$N = \frac{K}{2 \times S}$$

K = 4,500


S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-C500 x 12	12	79	67	500 (± 30)	650	132	0,020	3,80	0,40
SG-C500 x 15	15	85	70		660		0,023		0,43
SG-C500 x 25	25	105	80		700		0,033		0,45
SG-C500 x 38	38	131	93		730		0,046		0,52
SG-C500 x 50	50	155	105		740		0,058		0,55
SG-C500 x 63	63	186	123		740		0,075		0,62
SG-C500 x 80	80	220	140		745		0,092		0,69

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

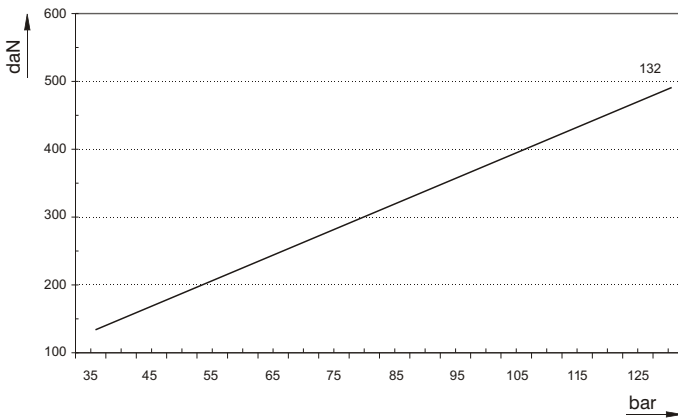

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

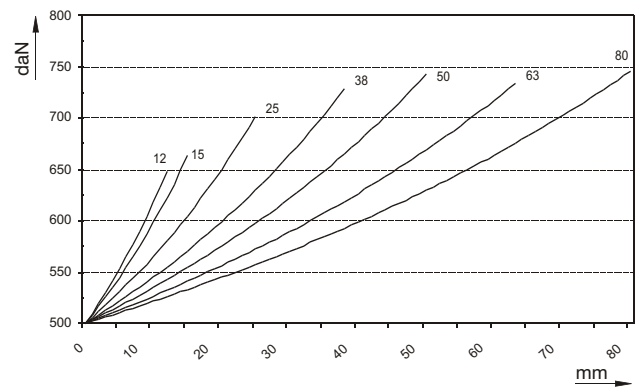

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

