

Napełniany gaz Pressure means	Azot Nitrogen (N ₂)
Maks. ciśnienie gazu Max. load pressure	150 bar
Min. ciśnienie gazu Min. load pressure	35 bar
Maks. temperatura pracy Max. working temperature	80°C
Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury Pressure increase due to temperature	0,33%/1°C
Zestaw do konserwacji Maintenance kit	KIT 111
Maks. szybkość ruchu tłoczyska Max. stem speed	0,5 m/s


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S}$$


K = 4,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-C1000 x 25	25	135	110	1000 (± 30)	1370	142	0,066	7,06	1,20
SG-C1000 x 38	38	161	123		1455		0,086		1,35
SG-C1000 x 50	50	185	135		1510		0,105		1,46
SG-C1000 x 63	63	211	148		1550		0,125		1,52
SG-C1000 x 80	80	245	165		1600		0,152		1,73
SG-C1000 x 100	100	295	195		1565		0,196		2,41
SG-C1000 x 125	125	345	220		1690		0,216		3,10
SG-C1000 x 160	160	415	255		1715		0,271		3,45

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

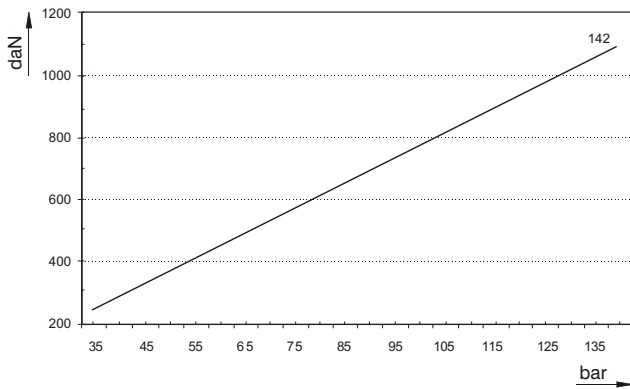

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

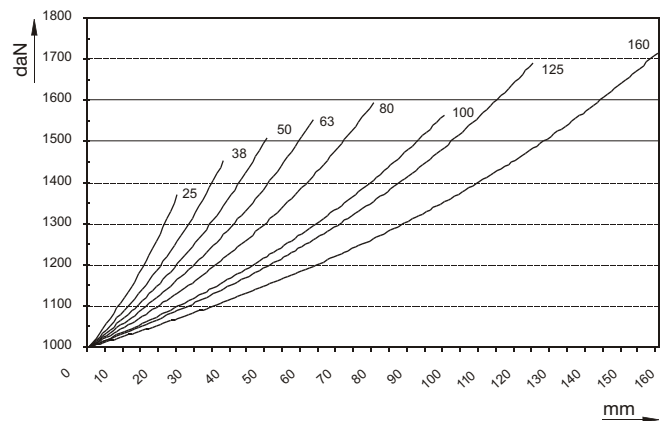

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

