

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

50 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 122

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

10 m/min


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S + 50}$$


K = 3,400
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-F3000 x 10	10	85	75	3000 (± 60)	4580	150	0,057	19,63	1,25
SG-F3000 x 15	15	100	85		4820		0,078		1,38
SG-F3000 x 25	25	130	105		5060		0,121		1,60
SG-F3000 x 50	50	205	155		5290		0,230		2,17

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

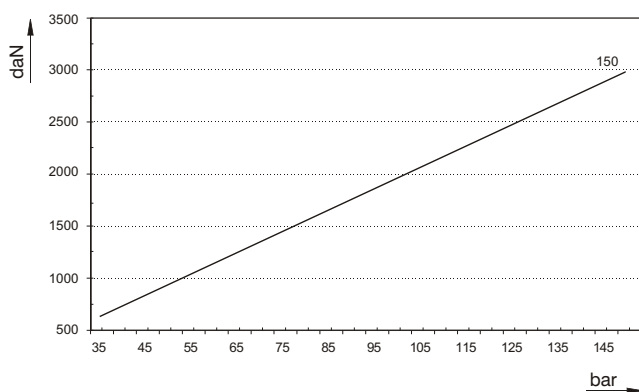

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

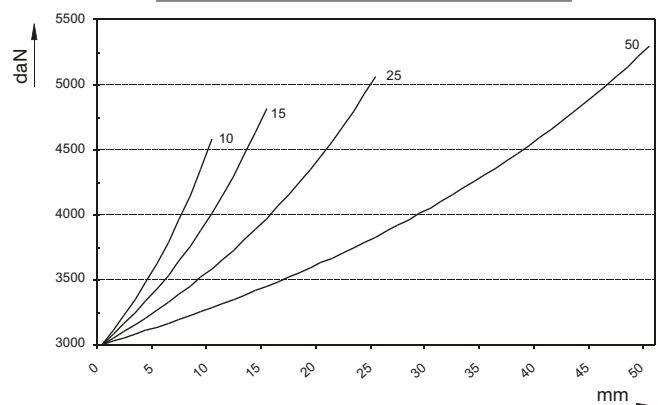

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

