

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

50 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 123

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

10 m/min


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S + 50}$$


K = 3,000
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-F4700 x 10	10	80	70	4700 (±100)	7480	150	0,08	31,17	1,50
SG-F4700 x 16	16	106	90		7130		0,15		1,78
SG-F4700 x 25	25	135	110		7450		0,21		2,10
SG-F4700 x 32	32	167	135		7080		0,30		2,32
SG-F4700 x 40	40	200	160		7000		0,38		2,65
SG-F4700 x 50	50	240	190		6970		0,48		3,05

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

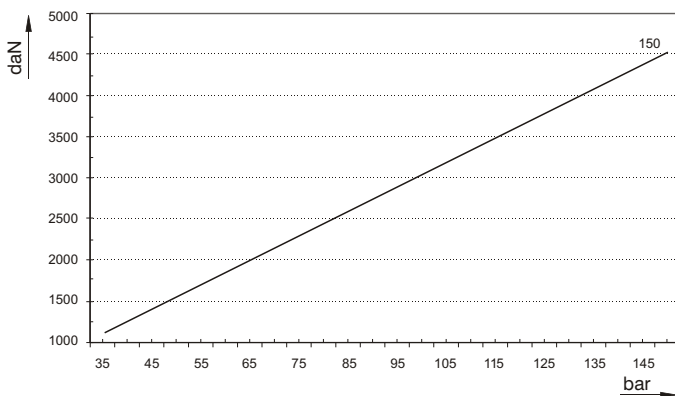

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

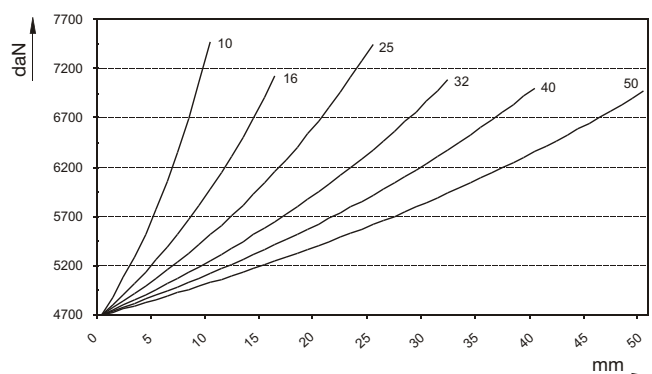

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

