

Napełniany gaz
Pressure means

Azot
Nitrogen (N₂)

Maks. ciśnienie gazu
Max. load pressure

150 bar

Min. ciśnienie gazu
Min. load pressure

50 bar

Maks. temperatura pracy
Max. working temperature

80°C

Wzrost ciśnienia w zależności od temperatury
Pressure increase due to temperature

0,33%/1°C

Zestaw do konserwacji
Maintenance kit

KIT 124

Maks. szybkość ruchu tłoczyska
Max. stem speed

10 m/min


Maks. liczba taktów/min
Max. Rate/min

$$N = \frac{K}{2 \times S + 50}$$


K = 2,250
S - skok roboczy
stroke

Model Model	S max	La mm	Lc mm	Fa daN	Fc daN	P bar	V l	A cm ²	Kg
SG-F7500 x 10	10	90	80	7500 (±250)	11600	150	0,14	50,26	3,10
SG-F7500 x 16	16	116	100		11220		0,24		3,30
SG-F7500 x 25	25	145	120		11850		0,34		3,85
SG-F7500 x 32	32	182	150		11040		0,50		4,46
SG-F7500 x 40	40	210	170		11170		0,61		4,69
SG-F7500 x 50	50	255	205		10930		0,80		5,50

Wskaźnik siły / ciśnienia • Force / pressure ratio

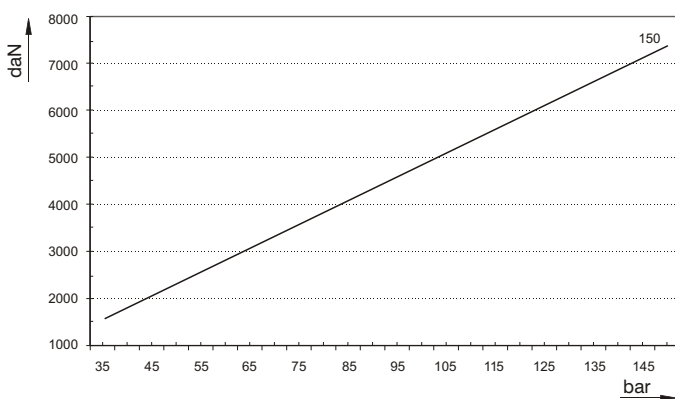

Wskaźnik siły / skoku • Force / stroke ratio

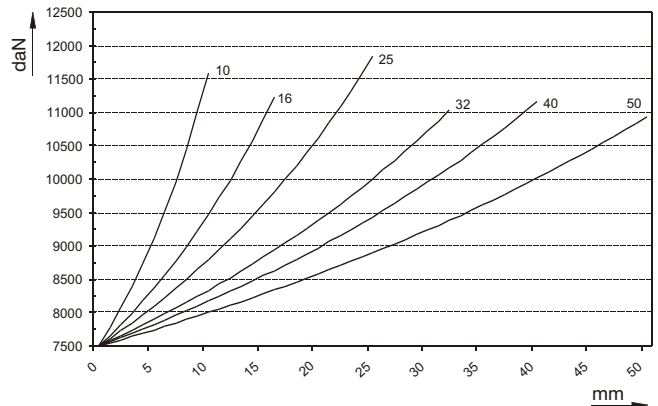

Sposoby mocowania • Assembly possibilities

